

CATALOGUE

TORCHES DE SOUDAGE

MANUELLES



EDR torches®
Evolution Design Robotics

Torches de soudage

Conception, fabrication et distribution



“EDRtorches est le résultat d'un travail d'ingénierie approfondi dans le développement de produits pour les systèmes de soudage robotisés”

Lorsque vous réunissez plus de 25 ans d'expérience dans la conception d'applications et de solutions de soudage, avec une équipe d'ingénieurs de haut niveau, seules de bonnes choses peuvent sortir d'une entreprise. EDRtorches est le résultat d'un long travail d'ingénierie développant des produits pour les systèmes de soudage robotisés, automatisés et manuels.

Notre esprit d'innovation continue est évident dans toute la gamme de produits que nous fabriquons. Nous croyons qu'il faut regarder au-delà des besoins de l'industrie et anticiper les solutions aux défis de l'avenir.

Avec des gammes de produits approuvées par des entreprises du monde entier, nous nous assurons que vous obtenez la solution la plus adaptée à vos besoins, ainsi qu'un niveau élevé de conseil.

Chez EDRtorches, nous avons la solution et le produit qu'il vous faut.



Nous sommes présents dans le monde entier



“Nous savons que le développement d'un produit commence au stade de la conception, mais la qualité et la production sont tout aussi importantes”

Les entreprises technologiques ou industrielles savent qu'il est important d'innover pour se maintenir sur le marché actuel. Chez EDR Torches, c'est devenu une philosophie de travail, nous comprenons que sans innovation, il n'est pas possible d'avancer dans un monde aussi compétitif où les entreprises et les professionnels ont besoin de solutions de plus en plus complexes.

EDR Torches dispose d'un puissant département de R&D dédié au développement de nouvelles applications de soudage, fournissant des solutions sur mesure tant dans le domaine du soudage robotisé que du soudage manuel.

Nous savons que le développement d'un produit commence dès la phase de conception, mais la qualité et la production conçues et testées sont tout aussi importantes.

La longue expérience d'EDR Torches dans tous les secteurs liés au soudage nous rend capables de fournir les meilleures solutions à vos défis de fabrication, dites-nous ce dont vous avez besoin et nous le réaliserons.

PRO series



Torches de soudage MIG/MAG

PRO 15	8 Pag.
PRO 25	10 Pag.
PRO 24	12 Pag.
PRO 36	14 Pag.
PRO 240W PLUS	16 Pag.
PRO 501/401W PLUS	18 Pag.

Torches de soudage TIG-électrique

PRO SR9	24 Pag.
PRO SR17	26 Pag.
PRO SR26	28 Pag.
PRO SR20W	30 Pag.
PRO SR18W	32 Pag.
SR18WP AUT	34 Pag.
PRO TX3	36 Pag.

Torches de soudage TIG-valve

SR9V	40 Pag.
SR17V	42 Pag.
SR26V	44 Pag.
SR18WV	46 Pag.
T210V	48 Pag.
TX3V	50 Pag.

Pièces de rechange et de réparation

TIG lens / Buses en Pyrex	52 Pag.
Pièces de rechange MIG / MAG	56 Pag.
Pièces de rechange TIG	58 Pag.
Électrodes en tungstène TIG	62 Pag.



PROseries

Tous les avantages d'une torche MIG / MAG de gamme professionnelle.



Contacts des boutons-poussoirs plaqués argent, augmentant le nombre de cycles et améliorant le contact.



Rainures qui améliorent la prise en main et réduisent la sensation de chaleur dans la main



Le système de ventilation interne réduit la température de la poignée.



Rótula con bloqueo de giro para evitar la rotura prematura de los cables de alimentación



PRO15 Gas

180 A co2/60%
150 A Ag+co2/60%

PRO25 Gas

230 A co2/60%
200 A Ag+co2/60%

PRO24 Gas

250 A co2/60%
220 A Ag+co2/60%

PRO36 Gas

320 A co2/60%
290 A Ag+co2/60%

PRO240w PLUS Liquido

300 A co2/100%
250 A Ag+co2/100%

PRO501/401w PLUS Liquido

500 A co2/100%
425 A Ag+co2/100%



Fiche technique

Torche PRO15



MIG/MAG, GMAW, 131,135
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7



Gaz



180 -CO2 -60%



150 -M21 (ISO14175) -60%



0.8-1.0 mm



8-12 l/min


Lorsque l'arc est pulsé, l'intensité est réduite de 35 %.



Torche de soudage très légère et polyvalente pour les petites réparations et les applications de maintenance dans les petits ateliers.

Mesures de configuration standard.


A

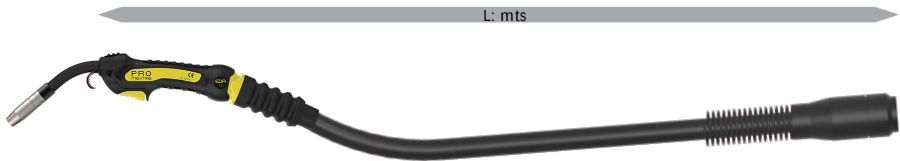

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	M15.2000	Torcha PRO15-2mts connecteur euro-Alum guide	1
	M15.3000	Torcha PRO15-3mts connecteur euro	1
	M15.4000	Torcha PRO15-4mts connecteur euro	1
	M15.5000	Torcha PRO15-5mts connecteur euro	1
	M15.6000	Torcha PRO15-6mts connecteur euro	1



Fiche technique

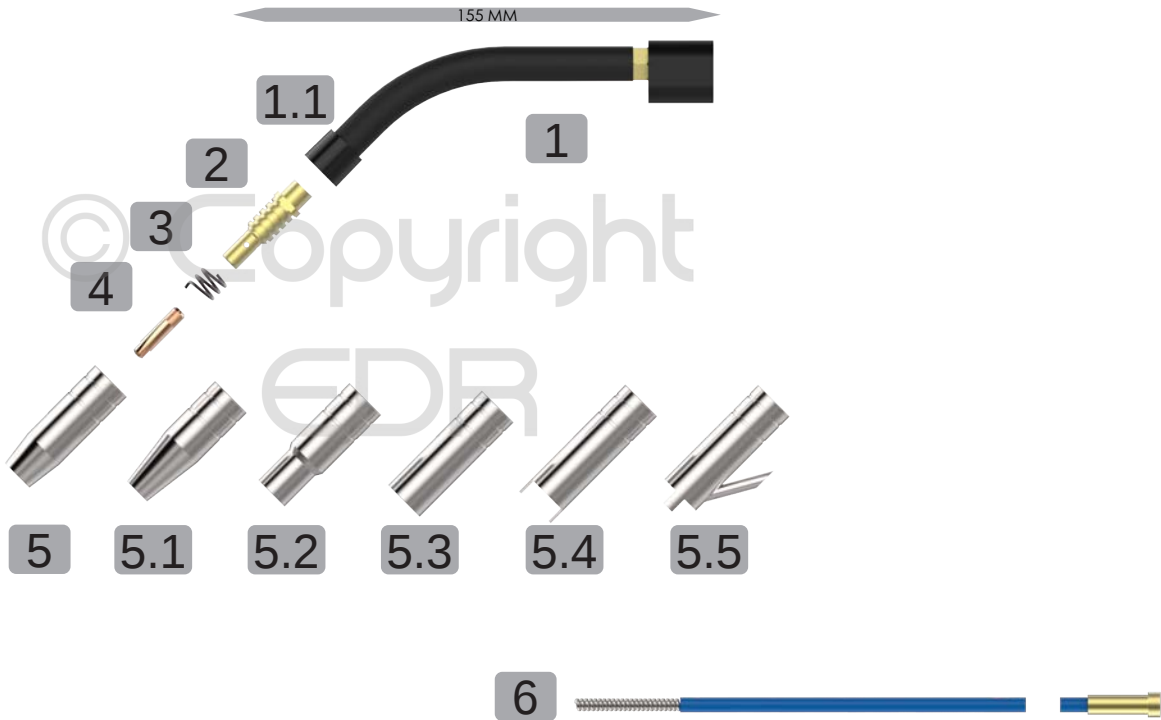

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	M15.0001	Col PRO15	1
1.1	M15.0011	Isolant Col PRO15	2
2	M15.0002	Diffuseur PRO15	5
3	M15.0003	Ressort PRO15	10
	M15.0408	Tube Contact M6x25 0.8mm	25
	M15.0410	Tube Contact M6x25 1.0mm	25
5	M15.0500	Buse 15 L53xØ18xØ12mm HD (1.5mm)	5
5.1	M15.0501	Buse 15 L53xØ18xØ9.5mm HD (1.5mm)	5
5.2	M15.0502	Buse 15 L53xØ18xØ13mm HD (1.5mm)	5
5.3	M15.0503	Buse 15 L53xØ18xØ16mm HD (1.5mm)	5
5.4	M15.0504	Buse 15 L60xØ18xØ16mm	5
5.5	M15.0505	Buse 15 nails L60xØ18xØ16mm	5
6	M99SR03B	Gaine bleu L3600xØ4.6xØ1.5mm (0.8-1.0mm)	1
	M99SR04B	Gaine bleu L4600xØ4.6xØ1.5mm (0.8-1.0mm)	1
	M99SR05B	Gaine bleu L5600xØ4.6xØ1.5mm (0.8-1.0mm)	1



Torche PRO25



MIG/MAG, GMAW, 131,135
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7



Gaz



230 A -CO2 -60%



200 A -M21 (ISO14175) -60%



0.8-1.2 mm



8-16 l/min

Lorsque l'arc est pulsé, l'intensité est réduite de 35 %.

Mesures de configuration standard.


A

L: mts



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	M25.2000	Torcha PRO25-2mts connecteur euro-Alum guide	1
	M25.3000	Torcha PRO25-3mts connecteur euro	1
	M25.4000	Torcha PRO25-4mts connecteur euro	1
	M25.5000	Torcha PRO25-5mts connecteur euro	1
	M25.6000	Torcha PRO25-6mts connecteur euro	1

Chalumeau léger et polyvalent pour la plupart des applications à faible intensité, pour les réparations et la petite production ou la production à faible intensité.

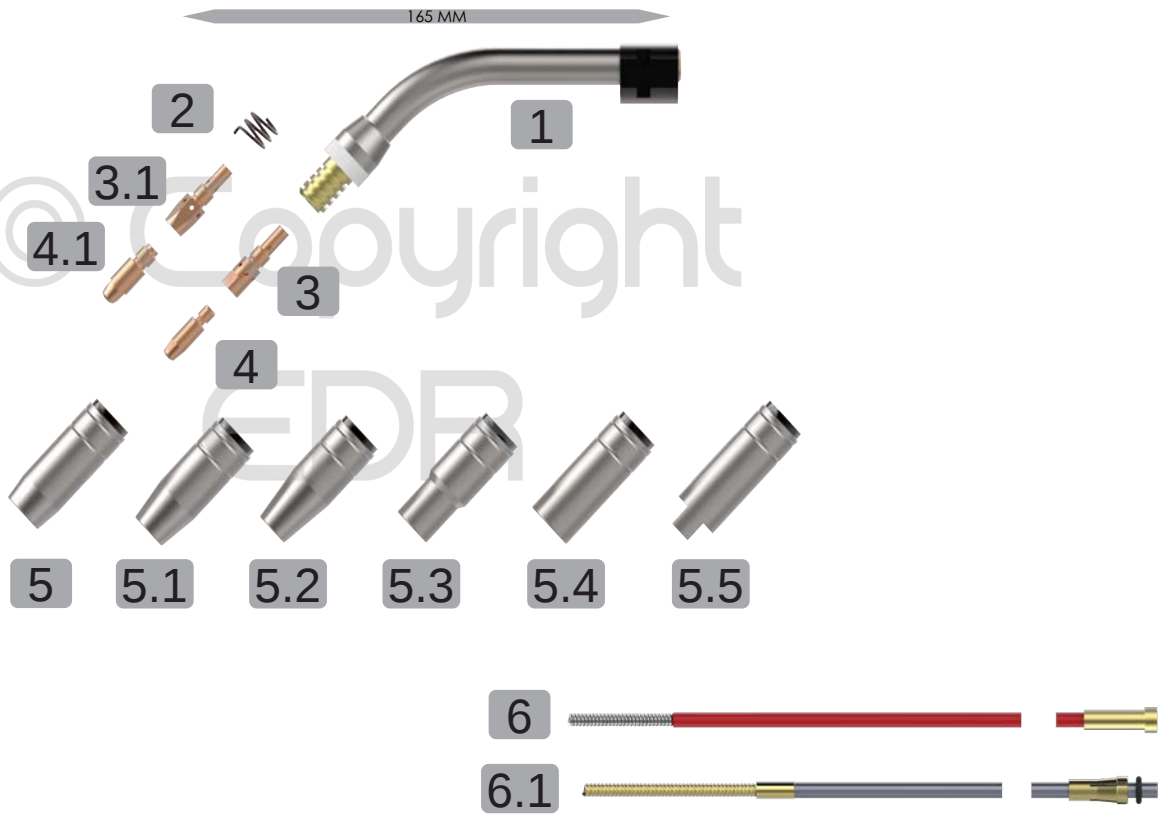

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	M25.0001	Col PRO25	1
2	M25.0002	Ressort PRO25	10
3	M25.0003	Support de tube diffuseur PRO25 M6	5
3.1	M25.0013	Support de tube diffuseurPRO25 M8	5
4	M06.0408	Tube Contact M6x28 0.8mm	25
	M06.0410	Tube Contact M6x28 1.0mm	25
	M06.0412	Tube Contact M6x28 1.2mm	25
	M06.1408	Tube Contact M6x28 0.8mm CuCrZr	25
	M06.1410	Tube Contact M6x28 1.0mm CuCrZr	25
	M06.1412	Tube Contact M6x28 1.2mm CuCrZr	25
4.1	M08.0408	Tube Contact M8x30 0.8mm	25
	M08.0410	Tube Contact M8x30 1.0mm	25
	M08.0412	Tube Contact M8x30 1.2mm	25
	M08.1408	Tube Contact M8x30 0.8mm CuCrZr	25
	M08.1410	Tube Contact M8x30 1.0mm CuCrZr	25
	M08.1412	Tube Contact M8x30 1.2mm CuCrZr	25
5	M25.0500	Buse 25 L57xØ22xØ15mm HD (2mm)	5
5.1	M25.0501	Buse 25 L57xØ22xØ13mm HD (2mm)	5
5.2	M25.0502	Buse 25 L57xØ22xØ11.5mm HD (2mm)	5
5.3	M25.0503	Buse 25 L57xØ22xØ14.5mm HD (2mm)	5
5.4	M25.0504	Buse 25 L57xØ22xØ18mm HD (2mm)	5
5.5	M25.0505	Buse 25 L67xØ22xØ18mm	5
6	M99SR03R	Gaine rouge L3600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
	M99SR04R	Gaine rouge L4600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
	M99SR05R	Gaine rouge L5600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
6.1	M99SA102	Gaine pour l'aluminium L2700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1
	M99SA103	Gaine pour l'aluminium L3700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1
	M99SA104	Gaine pour l'aluminium L3700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1



Torche PRO24

CE MIG/MAG, GMAW, 131,135
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7



Gaz



250 A -CO2 -60%



220 A -M21 (ISO14175) -60%




0.8-1.2 mm



8-16 l/min


Lorsque l'arc est pulsé, l'intensité est réduite de 35 %.

Mesures de configuration standard.

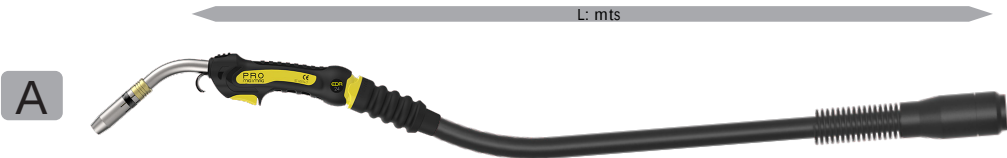

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	M24.2000	Torcha PRO24-2mts connecteur euro-Alum guide	1
	M24.3000	Torcha PRO24-3mts connecteur euro	1
	M24.4000	Torcha PRO24-4mts connecteur euro	1
	M24.5000	Torcha PRO24-5mts connecteur euro	1
	M24.6000	Torcha PRO24-6mts connecteur euro	1

Torche polyvalente et légère mais plus puissante que ses prédécesseurs 15 et 25, maintenance et production à faible intensité.

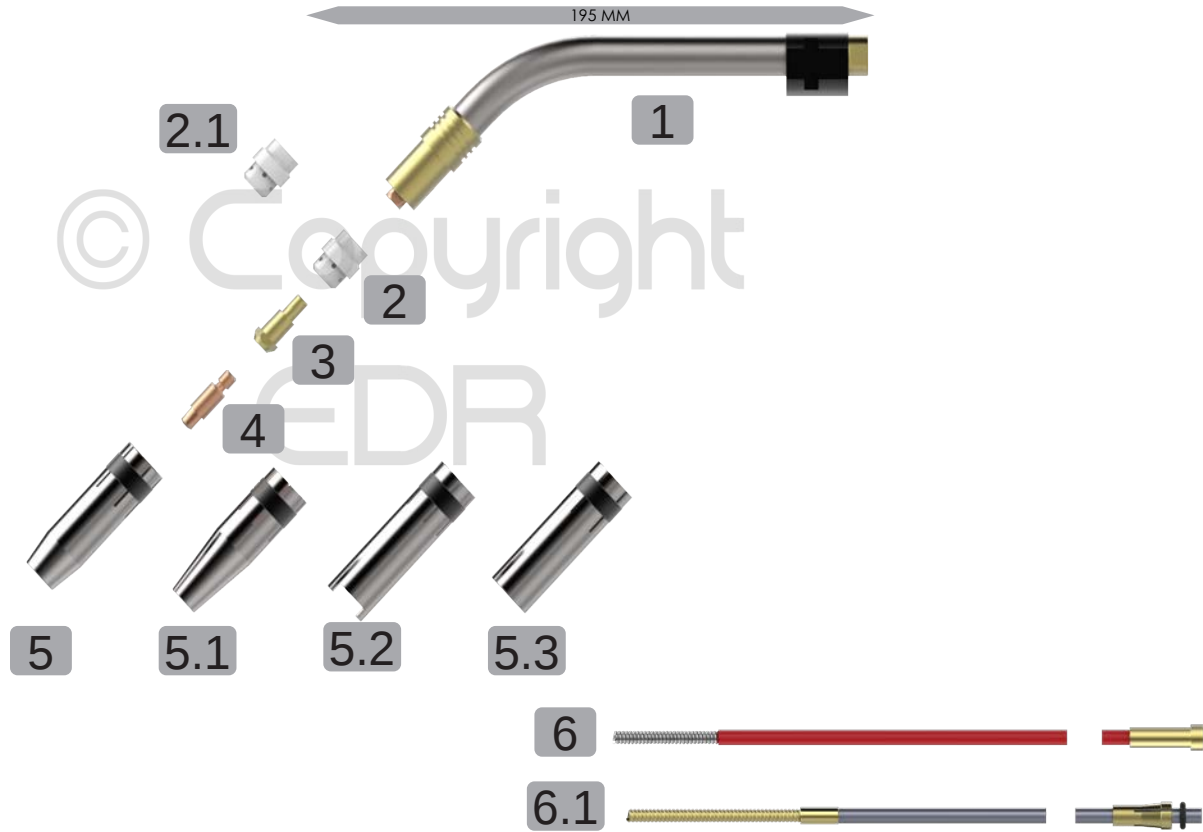

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	M24.0001	Col PRO24	1
2	M24.0002	Diffuseur PRO24	10
2.1	M24.0012	Diffuseur céramique PRO24	10
3	M24.0003	Porte-tube PRO24	5
4	M06.0408	Tube Contact M6x28 0.8mm	25
	M06.0410	Tube Contact M6x28 1.0mm	25
	M06.0412	Tube Contact M6x28 1.2mm	25
	M06.1408	Tube Contact M6x28 0.8mm CuCrZr	25
	M06.1410	Tube Contact M6x28 1.0mm CuCrZr	25
	M06.1412	Tube Contact M6x28 1.2mm CuCrZr	25
5	M24.0501	Buse 24 L63xØ20xØ12.5mm HD (2mm)	5
5.1	M24.0502	Buse 24 L63xØ20xØ10mm HD (2mm)	5
5.2	M24.0503	Buse 24 L68xØ20xØ17mm	5
5.3	M24.0504	Buse 24 L63xØ20xØ17mm HD (2mm)	5
6	M99SR03R	Gaine rouge L3600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
	M99SR04R	Gaine rouge L4600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
	M99SR05R	Gaine rouge L5600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
6.1	M99SA102	Gaine pour l'aluminium L2700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1
	M99SA103	Gaine pour l'aluminium L3700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1
	M99SA104	Gaine pour l'aluminium L3700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1




Torche PRO36

CE MIG/MAG, GMAW, 131,135
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

- Gaz
- 320 A -CO2 -60%
- 290 A -(ISO14175) -60%
- 0.8-1.2 mm
- 8-16 l/min


Lorsque l'arc est pulsé, l'intensité est réduite de 35 %.

Mesures de configuration standard.

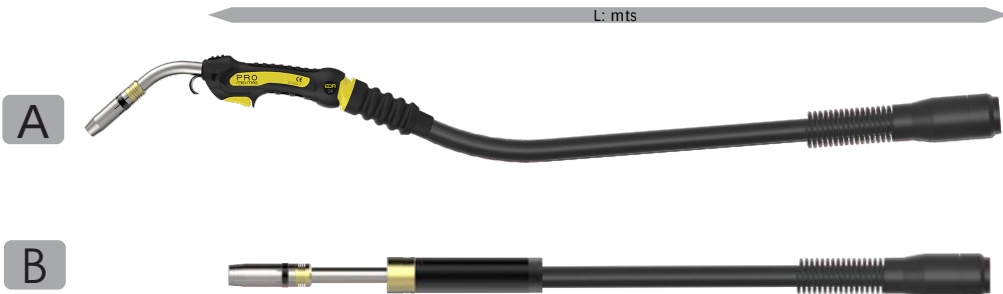

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	M36.2000	Torcha PRO36-2mts connecteur euro-Alum guide	1
	M36.3000	Torcha PRO36-3mts connecteur euro	1
	M36.4000	Torcha PRO36-4mts connecteur euro	1
	M36.5000	Torcha PRO36-5mts connecteur euro	1
	M36.6000	Torcha PRO36-6mts connecteur euro	1
B	M36.2100	Torcha 180° AUT36-2mts connecteur euro (alum guide)	1
	M36.3100	Torcha 180° AUT36-3mts connecteur euro	1
	M36.4100	Torcha 180° AUT36-4mts connecteur euro	1
	M36.2200	Torcha 45° AUT36-2mts connecteur euro (alum guide)	1
	M36.3200	Torcha 45° AUT36-3mts connecteur euro	1
	M36.4200	Torcha 45° AUT36-4mts connecteur euro	1

Torche de puissance moyenne pour les travaux plus exigeants, mais sans unité de refroidissement liquide, pour une utilisation en production sans exigences excessives en matière de puissance.

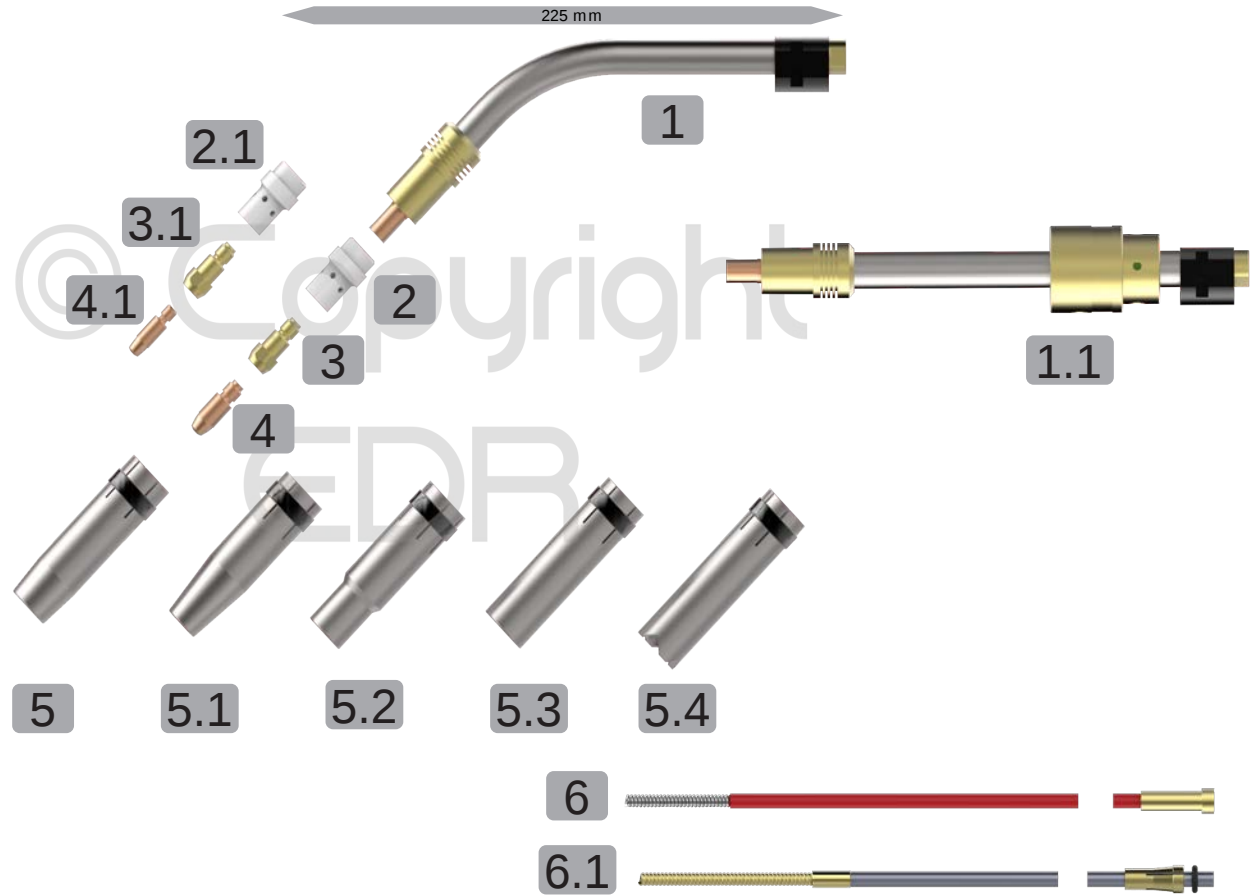

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	M36.0001	Col PRO36	1
1.1	M36.0011	Col AUT36 180°	1
	M36.0021	Col AUT36 45°	1
2	M36.0002	Diffuseur PRO36	10
2.1	M36.0012	Diffuseur céramique PRO36	10
3	M36.0003	Porte-tube PRO36 M8	5
3.1	M36.0013	Porte-tube PRO36 M6	5
4	M08.0408	Tube Contact M8x30 0.8mm	25
	M08.0410	Tube Contact M8x30 1.0mm	25
	M08.0412	Tube Contact M8x30 1.2mm	25
	M08.1408	Tube Contact M8x30 0.8mm CuCrZr	25
	M08.1410	Tube Contact M8x30 1.0mm CuCrZr	25
	M08.1412	Tube Contact M8x30 1.2mm CuCrZr	25
4.1	M06.0408	Tube Contact M6x28 0.8mm	25
	M06.0410	Tube Contact M6x28 1.0mm	25
	M06.0412	Tube Contact M6x28 1.2mm	25
	M06.1408	Tube Contact M6x28 0.8mm CuCrZr	25
	M06.1410	Tube Contact M6x28 1.0mm CuCrZr	25
	M06.1412	Tube Contact M6x28 1.2mm CuCrZr	25
5	M36.0500	Buse 36 L84xØ24xØ16mm HD (2.5mm)	5
5.1	M36.0501	Buse 36 L84xØ24xØ12mm HD (2.5mm)	5
5.2	M36.0502	Buse 36 L84xØ24xØ15mm HD (2.5mm)	5
5.3	M36.0503	Buse 36 L84xØ24xØ19mm HD (2.5mm)	5
5.4	M36.0504	Buse 36 L90xØ24xØ20mm	5
6	M99SR03R	Gaine rouge L3600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
	M99SR04R	Gaine rouge L4600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
	M99SR05R	Gaine rouge L5600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
6.1	M99SA102	Gaine pour l'aluminium L2700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1
	M99SA103	Gaine pour l'aluminium L3700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1
	M99SA104	Gaine pour l'aluminium L3700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1



Torche PRO240w PLUS

CE MIG/MAG, GMAW, 131,135
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

Torche de puissance moyenne pour les travaux de production d'intensité modérée, refroidie par liquide pour des cycles d'utilisation prolongés



Liquide



300A -CO2 -100%



250A -M21 (ISO14175) -100%



1.0-1.2 mm



8-16 l/min

Lorsque l'arc est pulsé, l'intensité est réduite de 35 %.



Mesures de configuration standard.



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	M20.2000	Torcha PRO240w PLUS-2mts connecteur euro (alum guide)	1
	M20.3000	Torcha PRO240w PLUS-3mts connecteur euro	1
	M20.4000	Torcha PRO240w PLUS-4mts connecteur euro	1
	M20.5000	Torcha PRO240w PLUS-5mts connecteur euro	1
	M20.6000	Torcha PRO240w PLUS-6mts connecteur euro	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	M20.0001	ColPRO240w	1
2	M24.0002	Diffuseur PRO24-240w	10
2.1	M24.0012	Diffuseur céramique PRO24-240w	10
3	M24.0003	Porte-tube PRO24-240w	5
4	M06.0408	Tube Contact M6x28 0.8mm	25
	M06.0410	Tube Contact M6x28 1.0mm	25
	M06.0412	Tube Contact M6x28 1.2mm	25
	M06.1408	Tube Contact M6x28 0.8mm CuCrZr	25
	M06.1410	Tube Contact M6x28 1.0mm CuCrZr	25
	M06.1412	Tube Contact M6x28 1.2mm CuCrZr	25
5	M24.0501	Buse 24-240w L63xØ20xØ12.5mm HD (2mm)	5
5.1	M24.0502	Buse 24-240w L63xØ20xØ10mm HD (2mm)	5
5.2	M24.0503	Buse 24-240w L68xØ20xØ17mm	5
5.3	M24.0504	Buse 24-240w L63xØ20xØ17mm HD (2mm)	5
6	M45SR03	Gaine nude L3600xØ4.6xØ2.2mm (1.2-1.6mm) HD	1
	M45SR04	Gaine nude L4600xØ4.6xØ2.2mm (1.2-1.6mm) HD	1
	M45SR05	Gaine nude L5600xØ4.6xØ2.2mm (1.2-1.6mm) HD	1
6.1	M99SA102	Gaine pour l'aluminium L2700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1
	M99SA103	Gaine pour l'aluminium L3700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1
	M99SA104	Gaine pour l'aluminium L3700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1



Torche PRO501/401w PLUS

CE MIG/MAG, GMAW, 131,135
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7


- Liquide
- 500A -CO2 -100%
- 425 A -M21 (ISO14175) -100%
- 1.0-1.6 mm
- 8-20 l/min

Lorsque l'arc est pulsé, l'intensité est réduite de 35 %..


Torche haute puissance pour les travaux de production mo-
dérés à lourds, refroidie par liquide pour les cycles d'utilisation
prolongés.



Mesures de configuration standard.

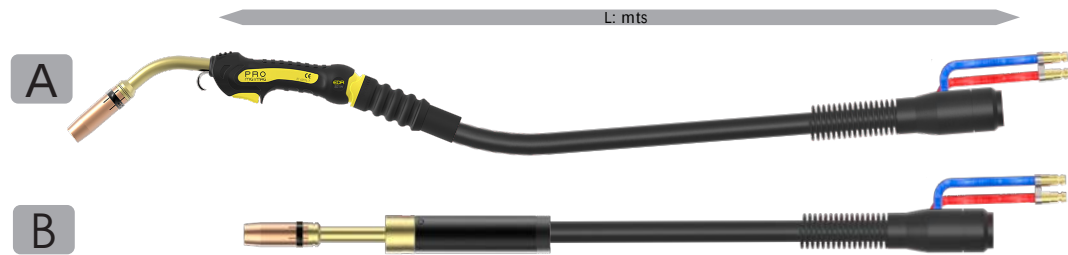

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	M50.2000	Torcha PRO501w PLUS-2mts connecteur euro (alum guide)	1
	M50.3000	Torcha PRO501w PLUS-3mts connecteur euro	1
	M50.4000	Torcha PRO501w PLUS-4mts connecteur euro	1
	M50.5000	Torcha PRO501w PLUS-5mts connecteur euro	1
	M50.6000	Torcha PRO501w PLUS-6mts connecteur euro	1
	M40.2000	Torcha 180° AUT501w-2mts connecteur euro (alum guide)	1
B	M40.3000	Torcha 180° AUT501w-3mts connecteur euro	1
	M40.4000	Torcha 180° AUT501w-4mts connecteur euro	1
	M40.5000	Torcha 45° AUT501w-2mts connecteur euro (alum guide)	1
	M40.6000	Torcha 45° AUT501w-3mts connecteur euro	1
	M50.2100	Torcha 45° AUT501w-4mts connecteur euro	1
	M50.3100	Torcha 180° AUT501w-3mts connecteur euro	1
	M50.4100	Torcha 180° AUT501w-4mts connecteur euro	1
	M50.2200	Torcha 45° AUT501w-2mts connecteur euro (alum guide)	1
	M50.3200	Torcha 45° AUT501w-3mts connecteur euro	1
	M50.4200	Torcha 45° AUT501w-4mts connecteur euro	1

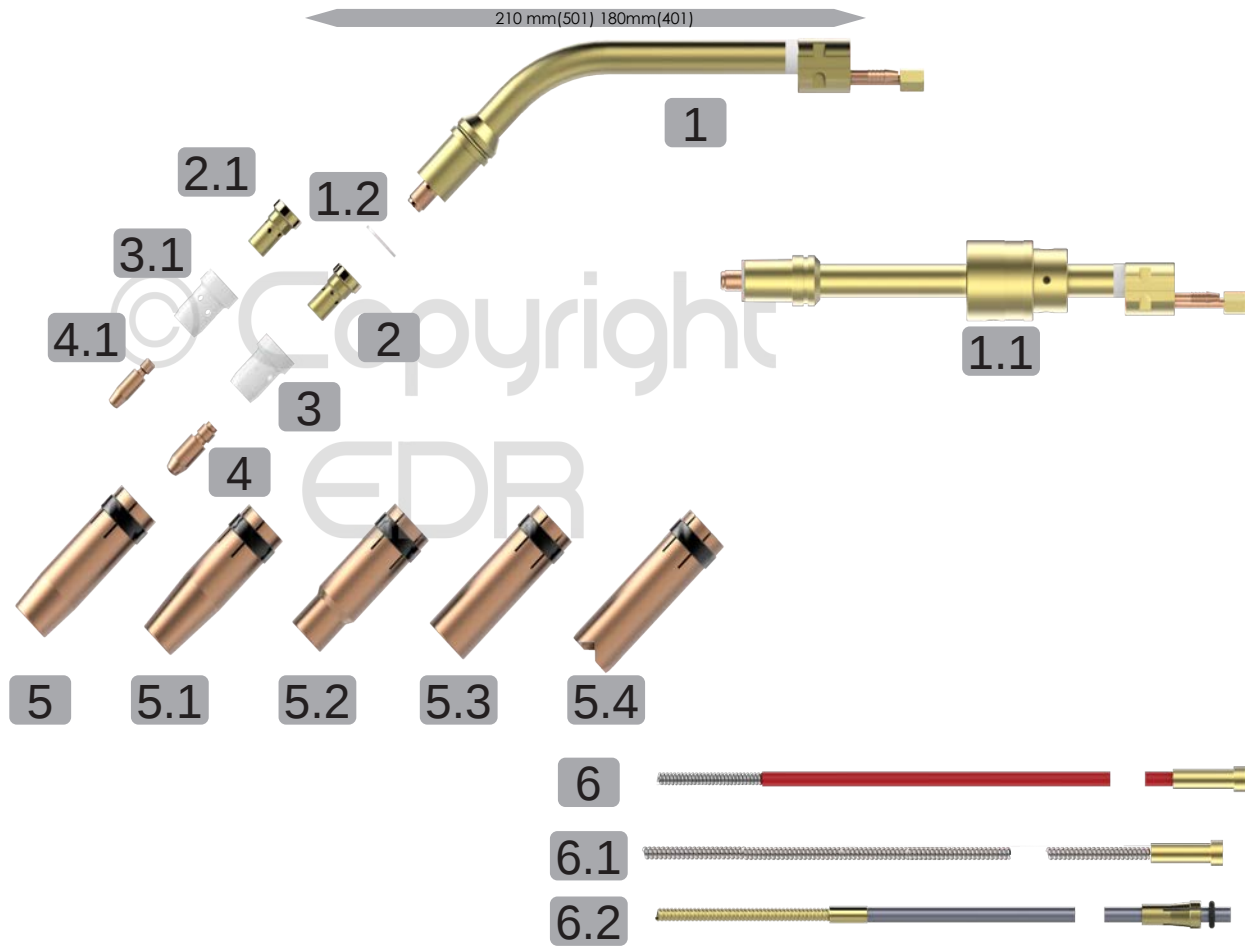

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	M50.0001	Col PRO501w PLUS	1
	M40.0001	col PRO401w PLUS	1
1.1	M50.0011	Col AUT501w 180°	1
	M50.0021	Col AUT501w 45°	1
1.2	M50.0101	Anneau isolant du col PRO501	10
2	M50.0003	Porte-tube PRO501w M8	5
2.1	M50.0013	Porte-tube PRO501w M6	5
3	M50.0002	Diffuseur PRO501w	10
3.1	M50.0012	Diffuseur céramique PRO501w	10
4	M08.0410	Tube Contact M8x30 1.0mm	25
	M08.0412	Tube Contact M8x30 1.2mm	25
	M08.0416	Tube Contact M8x30 1.6mm	25
	M08.1410	Tube Contact M8x30 1.0mm CuCrZr	25
	M08.1412	Tube Contact M8x30 1.2mm CuCrZr	25
	M08.1416	Tube Contact M8x30 1.6mm CuCrZr	25
4.1	M06.0408	Tube Contact M6x28 0.8mm	25
	M06.0410	Tube Contact M6x28 1.0mm	25
	M06.0412	Tube Contact M6x28 1.2mm	25
	M06.1408	Tube Contact M6x28 0.8mm CuCrZr	25
	M06.1410	Tube Contact M6x28 1.0mm CuCrZr	25
	M06.1412	Tube Contact M6x28 1.2mm CuCrZr	25
5	M50.0500	Buse 501w L76xØ24xØ16mm HD (2.5mm)	5
5.1	M50.0501	Buse 501w L76xØ24xØ14mm HD (2.5mm)	5
5.2	M50.0502	Buse 501w L76xØ24xØ15mm HD (2.5mm)	5
5.3	M50.0503	Buse 501w L76xØ24xØ19mm HD (2.5mm)	5
5.4	M50.0504	Buse 501w L85XØ24xØ20mm	5
6	M99SR03R	Gaine rouge L3600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
	M99SR04R	Gaine rouge L4600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
	M99SR05R	Gaine rouge L5600xØ4.6xØ2.0mm (1.0-1.2mm)	1
6.1	M45SR03	Gaine nude L3600xØ4.6xØ2.2mm (1.2-1.6mm) HD	1
	M45SR04	Gaine nude L4600xØ4.6xØ2.2mm (1.2-1.6mm) HD	1
	M45SR05	Gaine nude L5600xØ4.6xØ2.2mm (1.2-1.6mm) HD	1
6.2	M99SA102	Gaine pour l'aluminium L2700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1
	M99SA103	Gaine pour l'aluminium L3700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1
	M99SA104	Gaine pour l'aluminium L3700xØ4.5xØ2.5mm (1.2-1.6mm)	1




Avantages d'une torche **PRO** Choisissez la qualité pour vos torches réfrigérées

MIG/MAG 240/401/501W




- 1 Les modèles "A" de qualité inférieure n'ont pas la forme annulaire à l'intérieur du modèle "B", où le retour de gaz est bloqué. Cela entraîne de mauvais résultats de soudage et des fuites de gaz.

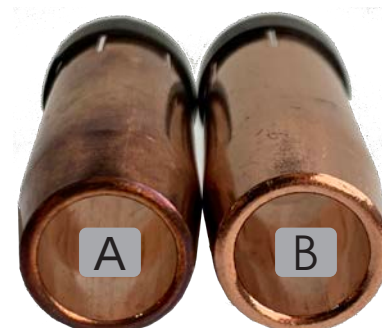

- 2 Les torches de qualité moyenne et inférieure utilisent des buses de 2 mm d'épaisseur, comme dans le modèle "A", alors que l'épaisseur recommandée est de 2,5 mm pour une durée de vie plus longue, comme dans le modèle "B".



- 3 En muchas de las Antorchas que encuentras en el mercado, utilizan también una sección de cable más fina, entre 10-14 mm², como en la imagen A, pero nosotros recomendamos utilizar 16mm² como en nuestro caso, B.

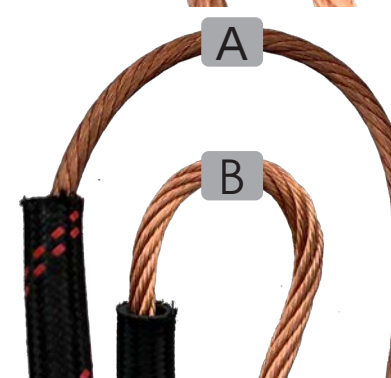

- 4 Les modèles de moindre qualité, comme le modèle A, utilisent des brins de cuivre de 0,16 à 0,20 mm et sont des cuivres rigides. Dans le modèle B, les brins ont un diamètre de 0,10 mm (donc plus de brins par section) et sont faits de cuivre recuit, ce qui est très souple.

Le modèle B est beaucoup plus résistant et présente un meilleur point de rupture. Il durera 5 à 10 fois plus longtemps que le modèle A.



- 5 Sur les modèles A, la pince située devant la poignée, qui permet de la déplacer à différents angles, etc., est de petit diamètre, ce qui entraîne un mauvais refroidissement et endommage la torche en peu de temps.

Dans le modèle B, la pince est d'un plus grand diamètre, ce qui permet un mouvement régulier et évite de coincer les tubes et les câbles.

© 2024 EDRtorches, S.L. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis. Les extraits et les réimpressions ne sont pas autorisés.



TIG ÉLECTRIQUE

Torches de soudage de la série PRO.
Tous les avantages d'une torche TIG de
gamme professionnelle.



Plusieurs paramètres d'activation.



Changement facile des boutons-poussoirs



Tuyau et diélectrique extra-flexibles, meilleure manipulation et meilleure isolation

Torches électriques de soudage TIG PROseries



SR9 Gaz
110 A - CD 60%
80 A - CA 60%
SR17 Gaz
140 A - CD 60%
100 A - CA 60%
SR26 Gaz
200 A - CD 60%
140 A - CA 60%
SR20w Liquide
250 A - CD 100%
200 A - CA 100%
SR18w Liquide
320 A - CD 100%
225 A - CA 100%
SR18WP AUT Liquide
320 A - CD 100%
225 A - CA 100%
TX3 Gaz
270 A con CD 60%
200 A con CA 60%

© 2024 EDRtorches, S.L. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis. Les extraits et les réimpressions ne sont pas autorisés.



Torche SR9

CE TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

Torche TIG pour la plupart des applications à faible intensité, légère et maniable, recommandée pour les petites réparations, système de remplacement universel avec buse filetée.



- Gaz
- 110 A CD - 60%
- 80 A CA - 60%
- Électrode 1.0-1.6 mm
- 4-12 l/min

Mesures de configuration standard.



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T09.4000	Torche TIG PRO SR9-4mts -35/50	1
	T09.8000	Torche TIG PRO SR9-8mts - 35/50	1
	T09.4001	Torche TIG PRO SR9Flex-4mts - 35/50	1
	T09.8001	Torche TIG PRO SR9Flex-8mts - 35/50	1
	T09.4010	Torche coaxiale TIG PRO SR9-4mts - 35/50	1
B	T09.8010	Torche coaxiale TIG PRO SR9-8mts - 35/50	1
	T09.4011	Torche coaxiale TIG PRO SR9Flex-4mts - 35/50	1
	T09.8011	Torche coaxiale TIG PRO SR9Flex-8mts - 35/50	1
	T09.4020	Torche coaxiale TIG PRO SR9-4mts - 35/50 avec peau	1
	T09.8020	Torche coaxiale TIG PRO SR9-8mts - 35/50 avec peau	1
C	T09.4030	Torche coaxiale TIG PRO SR9-4mts - EURO	1
	T09.8030	Torche coaxiale TIG PRO SR9-8mts - EURO	1
	T09.4000 LE	Torche TIG LEVER SR9-4mts - 35/50	1
D	T09.8000 LE	Torche TIG LEVER SR9-8mts - 35/50	1
	T09.4020 LE	Torche coaxiale TIG LEVER SR9-4mts - 35/50 avec peau	1
	T09.8020 LE	Torche coaxiale TIG LEVER SR9-8mts - 35/50 avec peau	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T09.0001	Corps De Torche SR9	1
1.1	T09.0011	Corps De Torche Flexible SR9F	1
2	T41V24	Bouchon Long SR9-20	5
2.1	T41V35	Bouchon Moyen SR9-20	5
2.2	T41V33	Bouchon Court SR9-20	5
3	T13N21	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 1.0mm	10
	T13N22	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 1.6mm	10
	T13N22M	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 2.0mm	10
	T13N23	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 2.4mm	10
	T13N24	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 3.2mm	10
4	T59.8882	Bague Tête Isolante SR9-20-25	5
5	T13N26	Diffuseur SR9-20-25 1.0mm	5
	T13N27	Diffuseur SR9-20-25 1.6mm	5
	T13N27M	Diffuseur SR9-20-25 2.0mm	5
	T13N28	Diffuseur SR9-20-25 2.4mm	5
	T13N29	Diffuseur SR9-20-25 3.2mm	5
6	T13N08	Buse Ceramique SR9-20-25 #4-L30xØ6.3mm	10
	T13N09	Buse Ceramique SR9-20-25 #5-L30xØ8mm	10
	T13N10	Buse Ceramique SR9-20-25 #6-L30xØ9.5mm	10
	T13N11	Buse Ceramique SR9-20-25 #7-L30xØ11mm	10
	T13N12	Buse Ceramique SR9-20-25 #8-L30xØ12.5mm	10
	T13N13	Buse Ceramique SR9-20-25 #10-L30xØ16mm	10
6.1	T796F70	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #3-L50xØ5mm	10
	T796F71	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #4-L50xØ6.3mm	10
	T796F72	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #5-L50xØ8mm	10
	T796F73	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #6-L50xØ9.5mm	10
6.2	T796F74	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #3-L63xØ5mm	10
	T796F75	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #4-L63xØ6.3mm	10
	T796F76	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #5-L63xØ8mm	10
	T796F77	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #6-L63xØ9.5mm	10
7	T45V42	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 1.0mm	10
	T45V43	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 1.6mm	10
	T45V43M	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 2.0mm	10
	T45V44	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 2.4mm	10
	T45V45	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 3.2mm	10
8	T53N58	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #4-L25xØ6.3mm	10
	T53N59	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #5-L25xØ8mm	10
	T53N60	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #6-L25xØ9.5mm	10
	T53N61	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #7-L25xØ11mm	10
	T53N61S	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #8-L25xØ12.5mm	10

© 2024 EDRtorches, S.L. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis. Les extraits et les réimpressions ne sont pas autorisés.



Fiche technique

Torche SR17



TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7



Gaz



140 A CD - 60%



100 A CA - 60%



Électrode 1.0-2.4 mm




4-12 l/min

Torche TIG pour la plupart des applications à faible intensité, légère et maniable, recommandée pour les petites réparations et la production en petite série, système de remplacement universel avec buse filetée légèrement supérieur au modèle SR-9.



LEVER

Mesures de configuration standard.

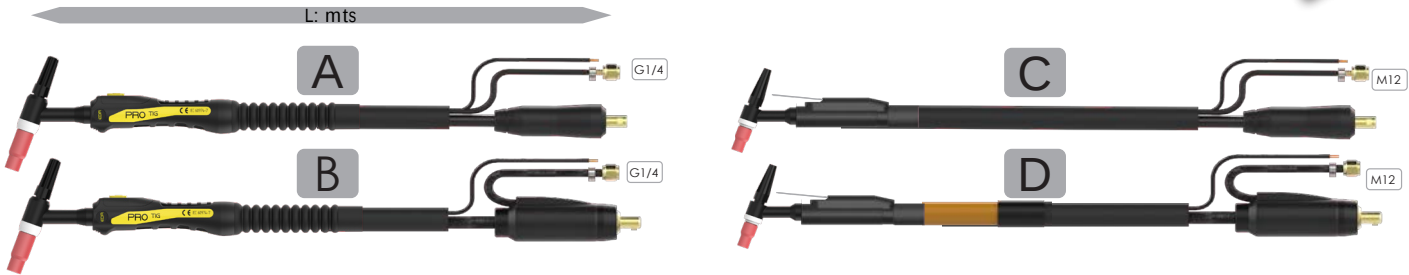

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T17.4000	Torche TIG PRO SR17-4mts -35/50	1
	T17.8000	Torche TIG PRO SR17-8mts - 35/50	1
	T17.4001	Torche TIG PRO SR17Flex-4mts - 35/50	1
	T17.8001	Torche TIG PRO SR17Flex-8mts - 35/50	1
B	T17.4010	Torche coaxiale TIG PRO SR17-4mts - 35/50	1
	T17.8010	Torche coaxiale TIG PRO SR17-8mts - 35/50	1
	T17.4011	Torche coaxiale TIG PRO SR17Flex-4mts - 35/50	1
	T17.8011	Torche coaxiale TIG PRO SR17Flex-8mts - 35/50	1
	T17.4020	Torche coaxiale TIG PRO SR17-4mts - 35/50 avec peau	1
	T17.8020	Torche coaxiale TIG PRO SR17-8mts - 35/50 avec peau	1
C	T17.4030	Torche coaxiale TIG PRO SR17-4mts - EURO	1
	T17.8030	Torche coaxiale TIG PRO SR17-8mts - EURO	1
	T17.4000 LE	Torche TIG LEVER SR17-4mts - 35/50	1
D	T17.8000 LE	Torche TIG LEVER SR17-8mts - 35/50	1
	T17.4020 LE	Torche coaxiale TIG LEVER SR17-4mts - 35/50 avec peau	1
	T17.8020 LE	Torche coaxiale TIG LEVER SR17-8mts - 35/50 avec peau	1



Fiche technique



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T17.0001	Corps De Torche SR17	1
1.1	T17.0011	Corps De Torche Flexible SR17F	1
2	T57Y02	Bouchon Long SR17-26-18w	5
2.1	T57Y0MED	Bouchon Moyen SR17-26-18w	5
2.2	T57Y04	Bouchon Court SR17-26-18w	5
3	T10N22	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N23	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N23M	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N24	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N25	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N26	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 4.0mm	5
4	T18CG	Bague Tête Isolante SR17-18-26	5
5	T10N30	Diffuseur SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N31	Diffuseur SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N31M	Diffuseur SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N32	Diffuseur SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N33	Diffuseur SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N34	Diffuseur SR17-18-26 4.0mm	5
6	T10N50	Buse Ceramique SR17-18-26 #4-L47xØ6.3mm	10
	T10N49	Buse Ceramique #5-L47xØ8mm	10
	T10N48	Buse Ceramique #6-L47xØ9.5mm	10
	T10N47	Buse Ceramique #7-L47xØ11mm	10
	T10N46	Buse Ceramique #8-L47xØ12.5mm	10
	T10N45	Buse Ceramique #10-L47xØ16mm	10
	T10N44	Buse Ceramique #12-L47xØ19mm	10
6.1	T10N49L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #5-L74xØ8mm	10
	T10N48L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #6-L74xØ9.5mm	10
	T10N47L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #7-L74xØ11mm	10
7	T54N01	Bague Tête Isolante gaz lens SR17-18-26	5
8	T45V24	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V25	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V25M	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.0mm	5
	T45V26	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.4mm	5
	T45V27	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V28	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 4.0mm	5
9	T54N18	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #4-L42xØ6.3mm	10
	T54N17	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #5-L42xØ8mm	10
	T54N16	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #6-L42xØ9.5mm	10
	T54N15	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #7-L42xØ11mm	10
	T54N14	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #8-L42xØ12.5mm	10
10	T54N63	Bague Tête Isolante gaz lens jumbo SR17-18-26	5
11	T45V0204	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V116	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V64	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 2.4mm	5
	T995795	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V63	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 4.0mm	5
12	T57N75	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #6D-L48xØ9.5mm	10
	T57N74	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #8D-L48xØ12.5mm	10
	T57N88	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #10D-L48xØ16mm	10
	T57N87	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #12D-L48xØ19mm	10

© 2024 EDRtorches, S.L. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis. Les extraits et les réimpressions ne sont pas autorisés.

© 2024 EDRtorches, S.L. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis. Les extraits et les réimpressions ne sont pas autorisés.



Fiche technique

Torche SR26



TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7



Gaz



200 A CD - 60%



140 A CA - 60%



Électrode 1.0-4.0 mm



4-12 l/min

Torche TIG pour la plupart des applications à faible intensité, légère et maniable, recommandée pour les petites réparations et la production en petite série, système de remplacement universel avec buse filetée légèrement supérieur au modèle SR-9.



LEVER

Mesures de configuration standard.



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T26.4000	Torche TIG PRO SR26-4mts -35/50	1
	T26.8000	Torche TIG PRO SR26-8mts - 35/50	1
	T26.4001	Torche TIG PRO SR26Flex-4mts - 35/50	1
	T26.8001	Torche TIG PRO SR26Flex-8mts - 35/50	1
	T26.4010	Torche coaxiale TIG PRO SR26-4mts - 35/50	1
B	T26.8010	Torche coaxiale TIG PRO SR26-8mts - 35/50	1
	T26.4011	Torche coaxiale TIG PRO SR26Flex-4mts - 35/50	1
	T26.8011	Torche coaxiale TIG PRO SR26Flex-8mts - 35/50	1
	T26.4020	Torche coaxiale TIG PRO SR26-4mts - 35/50 avec peau	1
	T26.8020	Torche coaxiale TIG PRO SR26-8mts - 35/50 avec peau	1
C	T26.4030	Torche coaxiale TIG PRO SR26-4mts - EURO	1
	T26.8030	Torche coaxiale TIG PRO SR26-8mts - EURO	1
	T26.4000 LE	Torche TIG LEVER SR26-4mts - 35/50	1
D	T26.8000 LE	Torche TIG LEVER SR26-8mts - 35/50	1
	T26.4020 LE	Torche coaxiale TIG LEVER SR26-4mts - 35/50 avec peau	1
	T26.8020 LE	Torche coaxiale TIG LEVER SR26-8mts - 35/50 avec peau	1



Fiche technique



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T26.0001	Corps De Torche SR26	1
1.1	T26.0011	Corps De Torche Flexible SR26VF	1
1.2	T26.0003	Corps De Torche crayon SR26	1
2	T57Y02	Bouchon Long SR17-26-18w	5
2.1	T57Y0MED	Bouchon Moyen SR17-26-18w	5
2.2	T57Y04	Bouchon Court SR17-26-18w	5
3	T10N22	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N23	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N23M	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N24	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N25	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N26	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 4.0mm	5
4	T18CG	Bague Tête Isolante SR17-18-26	5
5	T10N30	Diffuseur SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N31	Diffuseur SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N31M	Diffuseur SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N32	Diffuseur SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N33	Diffuseur SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N34	Diffuseur SR17-18-26 4.0mm	5
6	T10N50	Buse Ceramique SR17-18-26 #4-L47xØ6.3mm	10
	T10N49	Buse Ceramique #5-L47xØ8mm	10
	T10N48	Buse Ceramique #6-L47xØ9.5mm	10
	T10N47	Buse Ceramique #7-L47xØ11mm	10
	T10N46	Buse Ceramique #8-L47xØ12.5mm	10
	T10N45	Buse Ceramique #10-L47xØ16mm	10
	T10N44	Buse Ceramique #12-L47xØ19mm	10
6.1	T10N49L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #5-L74xØ8mm	10
	T10N48L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #6-L74xØ9.5mm	10
	T10N47L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #7-L74xØ11mm	10
7	T54N01	Bague Tête Isolante gaz lens SR17-18-26	5
8	T45V24	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V25	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V25M	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.0mm	5
	T45V26	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.4mm	5
	T45V27	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V28	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 4.0mm	5
9	T54N18	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #4-L42xØ6.3mm	10
	T54N17	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #5-L42xØ8mm	10
	T54N16	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #6-L42xØ9.5mm	10
	T54N15	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #7-L42xØ11mm	10
	T54N14	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #8-L42xØ12.5mm	10
10	T54N63	Bague Tête Isolante gaz lens jumbo SR17-18-26	5
11	T45V0204	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V116	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V64	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 2.4mm	5
	T995795	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V63	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 4.0mm	5
12	T57N75	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #6D-L48xØ9.5mm	10
	T57N74	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #8D-L48xØ12.5mm	10
	T57N88	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #10D-L48xØ16mm	10
	T57N87	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #12D-L48xØ19mm	10

© 2024 EDRtorches, S.L. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis. Les extraits et les réimpressions ne sont pas autorisés.



Fiche technique

Torche SR20W


CE TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

- Liquide
- 250 A CD - 60%
- 200 A CA - 60%
- Électrode 1.0-3.2 mm
- 4-12 l/min

Antorcha con sistema TIG para la mayoría de las aplicaciones de intensidad media con refrigeración líquida, repuesto pequeño, recomendado para reparaciones y producción de series cortas, sistema de repuesto universal con boquilla roscada.



Mesures de configuration standard.

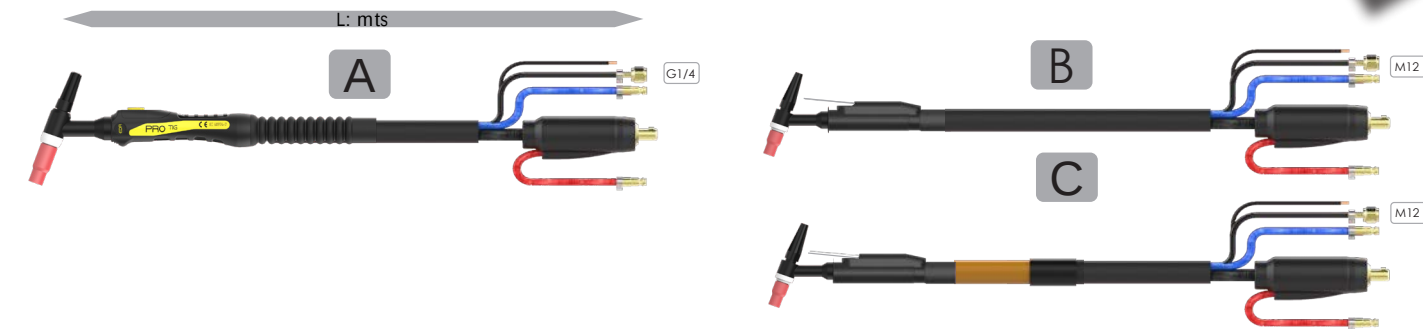

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T20.4000	Torche TIG PRO SR20W-4mts -35/50	1
	T20.8000	Torche TIG PRO SR20W-8mts - 35/50	1
	T20.4020	Torche TIG SR20W-4mts - 35/50 avec peau	1
	T20.8020	Torche TIG SR20W-8mts - 35/50 avec peau	1
	T20.4030	Torche TIG PRO SR20W-4mts - EURO	1
B	T20.8030	Torche TIG PRO SR20W-8mts- EURO	1
	T20.4000 LE	Torche TIG LEVER SR20W-4mts - 35/50	1
	T20.8000 LE	Torche TIG LEVER SR20W-8mts - 35/50	1
C	T20.4020 LE	Torche TIG LEVER SR20W-4mts - 35/50 avec peau	1
	T20.8020 LE	Torche TIG LEVER SR20W-8mts - 35/50 avec peau	1



Fiche technique



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T20.0001	Corps De Torche SR20W	1
1.1	T20.0011	Corps De Torche crayon SR20P	1
2	T41V24	Bouchon Long SR9-20	5
2.1	T41V35	Bouchon Moyen SR9-20	5
2.2	T41V33	Bouchon Court SR9-20	5
3	T13N21	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 1.0mm	10
	T13N22	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 1.6mm	10
	T13N22M	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 2.0mm	10
	T13N23	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 2.4mm	10
	T13N24	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 3.2mm	10
4	T59.8882	Bague Tête Isolante SR9-20-25	5
5	T13N26	Diffuseur SR9-20-25 1.0mm	5
	T13N27	Diffuseur SR9-20-25 1.6mm	5
	T13N27M	Diffuseur SR9-20-25 2.0mm	5
	T13N28	Diffuseur SR9-20-25 2.4mm	5
	T13N29	Diffuseur SR9-20-25 3.2mm	5
6	T13N08	Buse Ceramique SR9-20-25 #4-L30xØ6.3mm	10
	T13N09	Buse Ceramique SR9-20-25 #5-L30xØ8mm	10
	T13N10	Buse Ceramique SR9-20-25 #6-L30xØ9.5mm	10
	T13N11	Buse Ceramique SR9-20-25 #7-L30xØ11mm	10
	T13N12	Buse Ceramique SR9-20-25 #8-L30xØ12.5mm	10
	T13N13	Buse Ceramique SR9-20-25 #10-L30xØ16mm	10
6.1	T796F70	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #3-L50xØ5mm	10
	T796F71	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #4-L50xØ6.3mm	10
	T796F72	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #5-L50xØ8mm	10
	T796F73	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #6-L50xØ9.5mm	10
6.2	T796F74	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #3-L63xØ5mm	10
	T796F75	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #4-L63xØ6.3mm	10
	T796F76	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #5-L63xØ8mm	10
	T796F77	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #6-L63xØ9.5mm	10
7	T45V42	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 1.0mm	10
	T45V43	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 1.6mm	10
	T45V43M	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 2.0mm	10
	T45V44	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 2.4mm	10
	T45V45	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 3.2mm	10
8	T53N58	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #4-L25xØ6.3mm	10
	T53N59	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #5-L25xØ8mm	10
	T53N60	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #6-L25xØ9.5mm	10
	T53N61	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #7-L25xØ11mm	10
	T53N61S	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #8-L25xØ12.5mm	10



Fiche technique

Torche SR18W

CE TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

Système de torche TIG pour la plupart des applications à haute intensité avec refroidissement liquide, recommandé pour la réparation et la production, système de remplacement universel avec une buse filetée légèrement plus grande que celle du SR-20.



Liquide



320 A CD - 60%



225 A CA - 60%




Électrode 1.0-4.0 mm



4-12 l/min



Mesures de configuration standard.

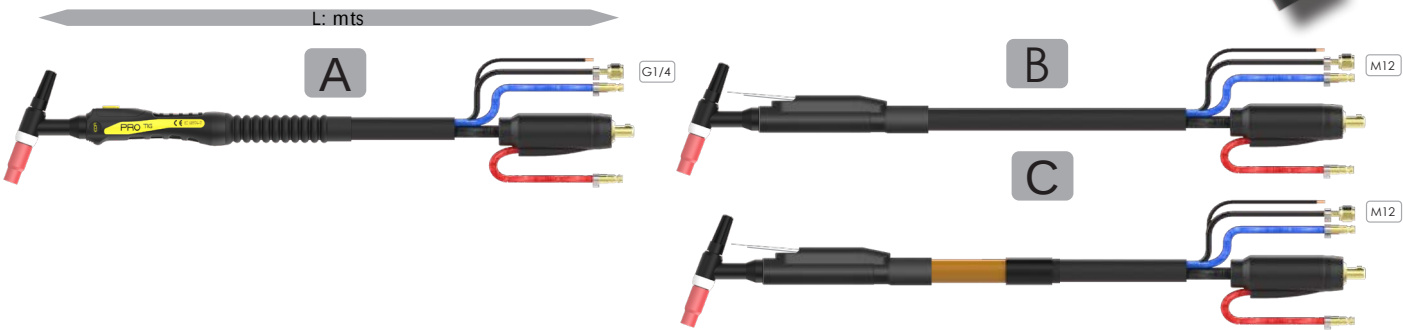

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T18.4000	Torche TIG PRO SR18W-4mts -35/50	1
	T18.8000	Torche TIG PRO SR18W-8mts - 35/50	1
	T18.4001	Torche TIG PRO SR18WF flex-4mts -35/50	1
	T18.8001	Torche TIG PRO SR18WF flex-8mts - 35/50	1
	T18.4030	Torche TIG PRO SR18W-4mts - EURO	1
	T18.8030	Torche TIG PRO SR18W-8mts- EURO	1
B	T18.4020	Torche TIG SR18W-4mts - 35/50 avec peau	1
	T18.8020	Torche TIG SR18W-8mts - 35/50 avec peau	1
	T18.4000 LE	Torche TIG LEVER SR18W-4mts - 35/50	1
	T18.8000 LE	Torche TIG LEVER SR18W-8mts - 35/50	1
C	T18.4020 LE	Torche TIG LEVER SR18W-4mts - 35/50 avec peau	1
	T18.8020 LE	Torche TIG LEVER SR18W-8mts - 35/50 avec peau	1



Fiche technique



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T18.0001	Corps De Torche SR18W	1
1.1	T18.0011	Corps De Torche flexible SR18WF	1
1.2	T18.0003	Corps De Torche crayon SR18WP HD (ESPUÑADURA ESPECIAL)	1
2	T57Y02	Bouchon Long SR17-26-18w	5
2.1	T57Y0MED	Bouchon Moyen SR17-26-18w	5
2.2	T57Y04	Bouchon Court SR17-26-18w	5
3	T10N22	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N23	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N23M	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N24	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N25	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N26	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 4.0mm	5
4	T18CG	Bague Tête Isolante SR17-18-26	5
5	T10N30	Diffuseur SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N31	Diffuseur SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N31M	Diffuseur SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N32	Diffuseur SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N33	Diffuseur SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N34	Diffuseur SR17-18-26 4.0mm	5
6	T10N50	Buse Ceramique #4-L47xØ6.3mm	10
	T10N49	Buse Ceramique #5-L47xØ8mm	10
	T10N48	Buse Ceramique #6-L47xØ9.5mm	10
	T10N47	Buse Ceramique #7-L47xØ11mm	10
	T10N46	Buse Ceramique #8-L47xØ12.5mm	10
	T10N45	Buse Ceramique #10-L47xØ16mm	10
	T10N44	Buse Ceramique #12-L47xØ19mm	10
6.1	T10N49L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #5-L74xØ8mm	10
	T10N48L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #6-L74xØ9.5mm	10
	T10N47L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #7-L74xØ11mm	10
7	T54N01	Bague Tête Isolante gaz lens SR17-18-26	5
8	T45V24	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V25	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V25M	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.0mm	5
	T45V26	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.4mm	5
	T45V27	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V28	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 4.0mm	5
9	T54N18	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #4-L42xØ6.3mm	10
	T54N17	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #5-L42xØ8mm	10
	T54N16	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #6-L42xØ9.5mm	10
	T54N15	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #7-L42xØ11mm	10
	T54N14	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #8-L42xØ12.5mm	10
10	T54N63	Bague Tête Isolante gaz lens jumbo SR17-18-26	5
11	T45V0204	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V116	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V64	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 2.4mm	5
	T995795	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V63	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 4.0mm	5
12	T57N75	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #6D-L48xØ9.5mm	10
	T57N74	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #8D-L48xØ12.5mm	10
	T57N88	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #10D-L48xØ16mm	10
	T57N87	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #12D-L48xØ19mm	10



Torche auto SR18WP


CE TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

Système de torche TIG pour la plupart des applications à haute intensité avec refroidissement liquide, recommandé pour la production dans les systèmes automatiques, système de remplacement universel avec buse filetée.


- Liquide
- 320 A CD - 60%
- 225 A CA - 60%
- Électrode 1.0-4.0 mm
- 4-12 l/min



Mesures de configuration standard.

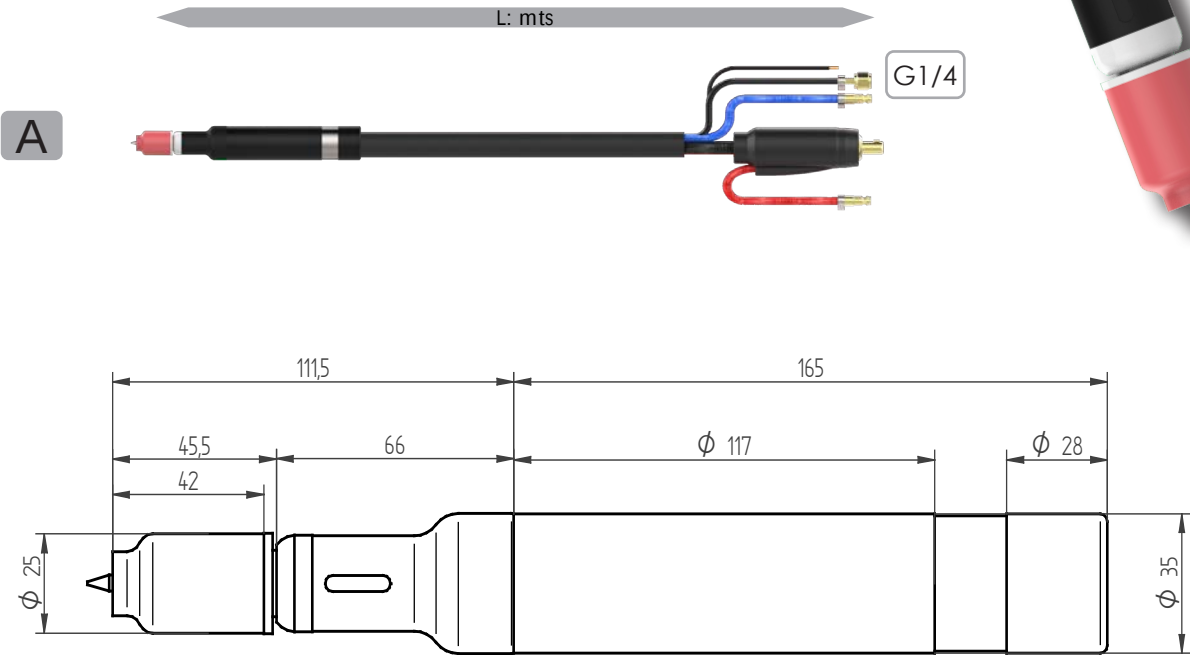

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
13	T18 4002	Torche TIG automatique SR18WP-4mts - 35/50	1
14	T18 8002	Torche TIG automatique SR18WP-8mts - 35/50	1

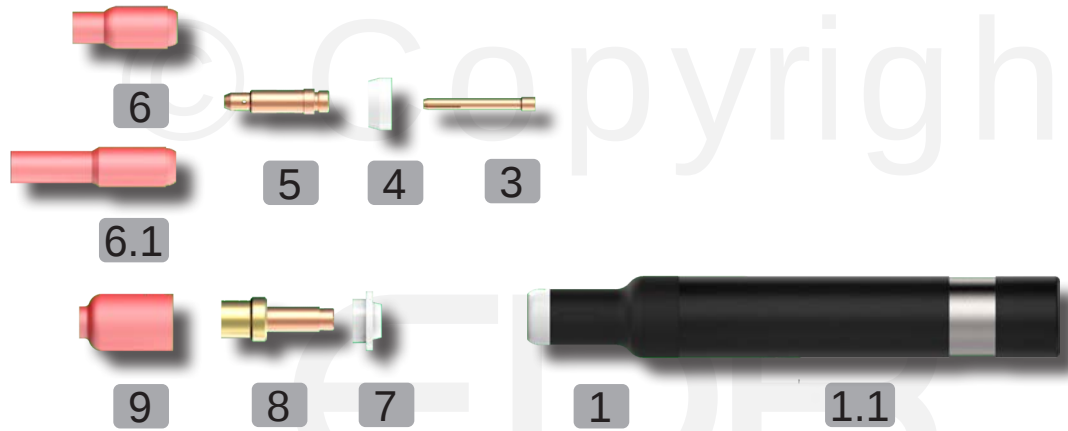

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T18.0003	Corps De Torche auto SR18WP HD	1
1.1	TH-300	Poignée auto TIG SR18WP HD	1
3	T10N22	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N23	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N23M	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N24	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N25	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N26	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 4.0mm	5
4	T18CG	Bague Tête Isolante SR17-18-26	5
5	T10N30	Diffuseur SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N31	Diffuseur SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N31M	Diffuseur SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N32	Diffuseur SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N33	Diffuseur SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N34	Diffuseur SR17-18-26 4.0mm	5
6	T10N50	Buse Ceramique #4-L47xØ6.3mm	10
	T10N49	Buse Ceramique #5-L47xØ8mm	10
	T10N48	Buse Ceramique #6-L47xØ9.5mm	10
	T10N47	Buse Ceramique #7-L47xØ11mm	10
	T10N46	Buse Ceramique #8-L47xØ12.5mm	10
	T10N45	Buse Ceramique #10-L47xØ16mm	10
	T10N44	Buse Ceramique #12-L47xØ19mm	10
6.1	T10N49L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #5-L74xØ8mm	10
	T10N48L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #6-L74xØ9.5mm	10
	T10N47L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #7-L74xØ11mm	10
7	T54N01	Bague Tête Isolante gaz lens SR17-18-26	5
8	T45V24	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V25	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V25M	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.0mm	5
	T45V26	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.4mm	5
	T45V27	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V28	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 4.0mm	5
9	T54N18	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #4-L42xØ6.3mm	10
	T54N17	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #5-L42xØ8mm	10
	T54N16	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #6-L42xØ9.5mm	10
	T54N15	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #7-L42xØ11mm	10
	T54N14	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #8-L42xØ12.5mm	10



Fiche technique

Torche TX3 PRO


CE TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

- Gaz
- 270 A CD - 60%
- 200 A CA - 60%
- Électrode 1.0-4.0 mm
- 4-12 l/min

Système de torche TIG pour la plupart des applications d'intensité moyenne, recommandé pour la réparation et la production, système de remplacement avec buse de pression intégrée et diffuseur dans le col, le modèle PRO est équipé d'une section de câble plus importante et supporte plus de puissance.




Mesures de configuration standard.

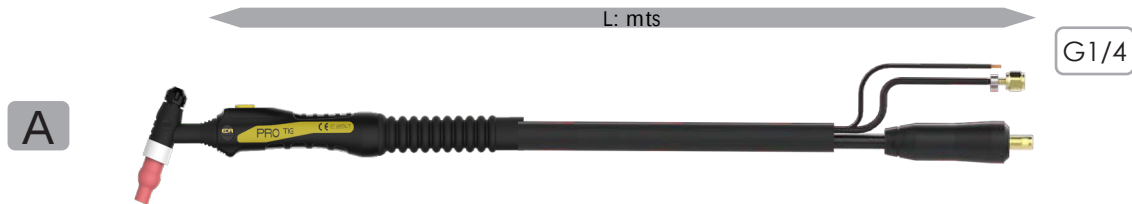

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T35.4000	Torche PRO TX3-4mts -35/50 (35mm2)	1
	T35.8000	Torche PRO TX3-8mts - 35/50 (35mm2)	1
	T35.4010	Torche coaxiale PRO TX3-4mts - 35/50	1
	T35.8010	Torche coaxiale PRO TX3-8mts - 35/50	1



Fiche technique

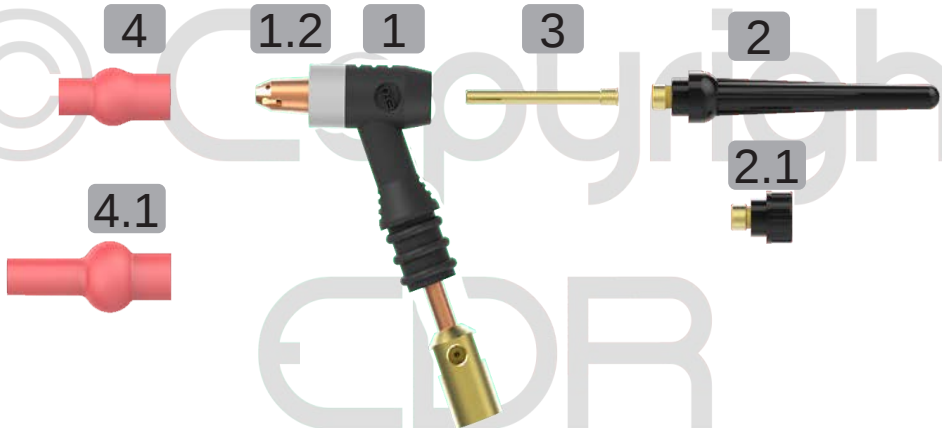

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T35.0001	Corps De Torche TX3	1
1.2	T35.0001 01	Bague Tête Isolante TX3	1
2	T403.70	Bouchon Long T210/TX3	5
2.1	T403.30	Bouchon Court T210/TX3	5
3	T964.01	Pince Electrode Tungstene T210 1.0mm	5
	T965.01	Pince Electrode Tungstene T210 1.6mm	5
	T966.01	Pince Electrode Tungstene T210 2.4mm	5
	T967.01	Pince Electrode Tungstene T210 3.2mm	5
4	T130.00	Buse Ceramique T210 #4-L43xØ1/4"	10
	T131.00	Buse Ceramique T210 #5-L43xØ5/16"	10
	T132.00	Buse Ceramique T210 #6-L43xØ3/8"	10
	T133.00	Buse Ceramique T210 #7-L43xØ7/16"	10
	T134.00	Buse Ceramique T210 #8-L43xØ1/2"	10
	T135.00	Buse Ceramique T210 #9-L43xØ9/16"	10
	T136.00	Buse Ceramique T210 #10-L43xØ5/8"	10
	T137.00	Buse Ceramique T210 #11-L43xØ11/16"	10
4.1	T130.07	Buse Ceramique long T210 #4L-L63xØ1/4"	10
	T131.07	Buse Ceramique long T210 #5L-L63xØ5/16"	10
	T132.07	Buse Ceramique long T210 #6L-L63xØ3/8"	10
	T133.07	Buse Ceramique long T210 #7L-L63xØ7/16"	10




CE

TIG Valve

Torche TIG Valve TIG usage industriel PROseries

L'utilisation industrielle exige de la légèreté, de la robustesse et des matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie en cas d'utilisation intensive.

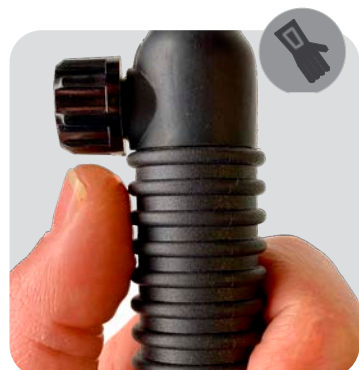


Les canaux de préhension réduisent la sensation de chaleur dans la main et améliorent la préhension.




Capuchon de valve plus large, améliorant la manipulation et la précision de l'ouverture du gaz.

FIT

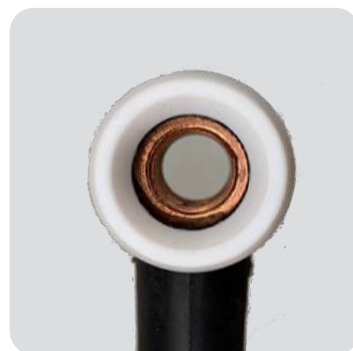


Tête intérieure en alliage de cuivre, améliorant la conductivité et la dissipation de la chaleur.

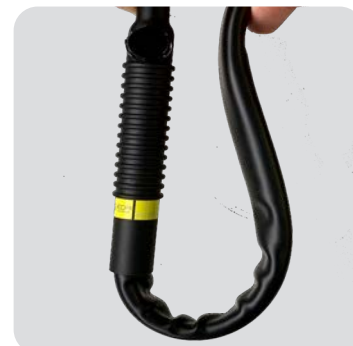

Gaine extérieure en caoutchouc avec formulation pour une résistance et une flexibilité élevées.



La section du cou est 25% plus haute que la norme.

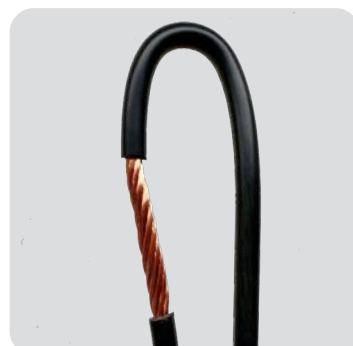

Cable extra-flexible classe VI, garantiza menor fatiga de los cables y del usuario.

Torche de soudage TIG - valve



SR9v Gaz

110 A - CD 60%
80 A - CA 60%

SR17v Gaz

140 A - CD 60%
100 A - CA 60%

SR26v Gaz

200 A - CD 60%
140 A - CA 60%

SR18wv Liquide

320 A - CD 100%
225 A - CA 100%

T210v Gaz

180 A - CD 60%
130 A - CA 60%

TX3v Gaz

270 A - CD 60%
200 A - CA 60%



Torche SR9V


TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

Système de torche TIG pour la plupart des applications à faible intensité, léger et maniable, recommandé pour les petites réparations, système de remplacement universel avec buse filetée, MANUEL DU SYSTÈME D'OUVERTURE DU GAZ ET DE L'ARC.

- Gaz
- 110 A CD - 60%
- 80 A CA - 60%
- Électrode 1.0-1.6 mm
- 4-12 l/min



Mesures de configuration standard.

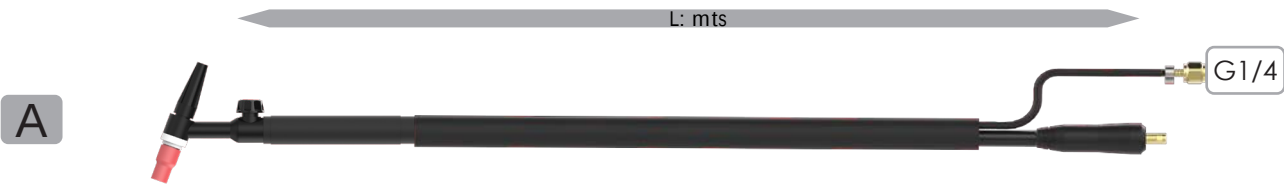

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T09.4130	Torche à valve TIG PRO SR9V-4mts - 10/25	1
	T09.8130	Torche à valve TIG PRO SR9V-8mts - 10/25	1
	T09.4131	Torche à valve TIG PRO SR9Flex-4mts - 10/25	1
	T09.8131	Torche à valve TIG PRO SR9Flex-8mts - 10/25	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T09.0002	Tête de valve SR9V	1
1.1	T09.0012	Tête de valve flexible SR9VF	1
2	T41V24	Bouchon Long SR9-20	5
2.1	T41V35	Bouchon Moyen SR9-20	5
2.2	T41V33	Bouchon Court SR9-20	5
3	T13N21	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 1.0mm	10
	T13N22	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 1.6mm	10
	T13N22M	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 2.0mm	10
	T13N23	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 2.4mm	10
	T13N24	Pince Electrode Tungstene SR9-20-25 3.2mm	10
4	T59.8882	Bague Tête Isolante SR9-20-25	5
5	T13N26	Diffuseur SR9-20-25 1.0mm	5
	T13N27	Diffuseur SR9-20-25 1.6mm	5
	T13N27M	Diffuseur SR9-20-25 2.0mm	5
	T13N28	Diffuseur SR9-20-25 2.4mm	5
	T13N29	Diffuseur SR9-20-25 3.2mm	5
6	T13N08	Buse Ceramique SR9-20-25 #4-L30xØ6.3mm	10
	T13N09	Buse Ceramique SR9-20-25 #5-L30xØ8mm	10
	T13N10	Buse Ceramique SR9-20-25 #6-L30xØ9.5mm	10
	T13N11	Buse Ceramique SR9-20-25 #7-L30xØ11mm	10
	T13N12	Buse Ceramique SR9-20-25 #8-L30xØ12.5mm	10
	T13N13	Buse Ceramique SR9-20-25 #10-L30xØ16mm	10
6.1	T796F70	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #3-L50xØ5mm	10
	T796F71	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #4-L50xØ6.3mm	10
	T796F72	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #5-L50xØ8mm	10
	T796F73	Buse Ceramique Longue SR9-20-25 #6-L50xØ9.5mm	10
6.2	T796F74	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #3-L63xØ5mm	10
	T796F75	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #4-L63xØ6.3mm	10
	T796F76	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #5-L63xØ8mm	10
	T796F77	Buse Ceramique Extra Longue SR9-20-25 #6-L63xØ9.5mm	10
7	T45V42	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 1.0mm	10
	T45V43	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 1.6mm	10
	T45V43M	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 2.0mm	10
	T45V44	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 2.4mm	10
	T45V45	Diffuseur Gaz Lens SR9-20-25 3.2mm	10
8	T53N58	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #4-L25xØ6.3mm	10
	T53N59	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #5-L25xØ8mm	10
	T53N60	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #6-L25xØ9.5mm	10
	T53N61	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #7-L25xØ11mm	10
	T53N61S	Buse Ceramique Gaz Lens SR9-20-25 #8-L25xØ12.5mm	10



Torche SR17V


CE TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

Système de torche TIG pour la plupart des applications à faible intensité, léger et maniable, recommandé pour les petites réparations et la production en petite série, système de remplacement universel avec buse filetée légèrement supérieur au modèle SR-9, MANUEL DU SYSTÈME D'OUVERTURE AU GAZ ET À L'ARC.



- Gaz
- 140 A CD - 60%
- 100 A CA - 60%
- Électrode 1.0-2.4 mm
- 4-12 l/min

Mesures de configuration standard.

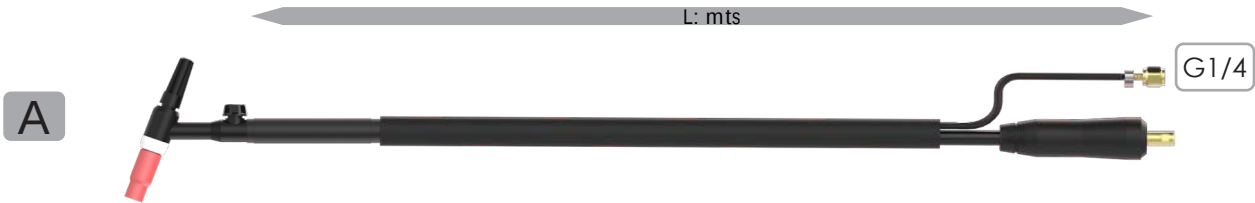

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T17.4100	Torche à valve TIG PRO SR17V-4mts - 35/50	1
	T17.8100	Torche à valve TIG PRO SR17V-8mts - 35/50	1
	T17.4101	Torche à valve TIG PRO SR17VFlex-4mts - 35/50	1
	T17.8101	Torche à valve TIG PRO SR17VFlex-8mts - 35/50	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T17.0002	Tête de valve SR17V	1
1.1	T17.0012	Tête de valve flexible SR17VF	1
2	T57Y02	Bouchon Long SR17-26-18w	5
2.1	T57Y0MED	Bouchon Moyen SR17-26-18w	5
2.2	T57Y04	Bouchon Court SR17-26-18w	5
3	T10N22	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N23	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N23M	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N24	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N25	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N26	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 4.0mm	5
4	T18CG	Bague Tête Isolante SR17-18-26	5
5	T10N30	Diffuseur SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N31	Diffuseur SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N31M	Diffuseur SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N32	Diffuseur SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N33	Diffuseur SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N34	Diffuseur SR17-18-26 4.0mm	5
6	T10N50	Buse Ceramique SR17-18-26 #4-L47xØ6.3mm	10
	T10N49	Buse Ceramique #5-L47xØ8mm	10
	T10N48	Buse Ceramique #6-L47xØ9.5mm	10
	T10N47	Buse Ceramique #7-L47xØ11mm	10
	T10N46	Buse Ceramique #8-L47xØ12.5mm	10
	T10N45	Buse Ceramique #10-L47xØ16mm	10
	T10N44	Buse Ceramique #12-L47xØ19mm	10
6.1	T10N49L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #5-L74xØ8mm	10
	T10N48L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #6-L74xØ9.5mm	10
	T10N47L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #7-L74xØ11mm	10
7	T54N01	Bague Tête Isolante gaz lens SR17-18-26	5
8	T45V24	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V25	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V25M	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.0mm	5
	T45V26	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.4mm	5
	T45V27	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V28	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 4.0mm	5
9	T54N18	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #4-L42xØ6.3mm	10
	T54N17	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #5-L42xØ8mm	10
	T54N16	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #6-L42xØ9.5mm	10
	T54N15	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #7-L42xØ11mm	10
	T54N14	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #8-L42xØ12.5mm	10
10	T54N63	Bague Tête Isolante gaz lens jumbo SR17-18-26	5
11	T45V0204	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V116	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V64	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 2.4mm	5
	T995795	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V63	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 4.0mm	5
12	T57N75	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #6D-L48xØ9.5mm	10
	T57N74	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #8D-L48xØ12.5mm	10
	T57N88	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #10D-L48xØ16mm	10
	T57N87	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #12D-L48xØ19mm	10



Torche SR26V


CE TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

- Gaz
- 200 A CD - 60%
- 140 A CA - 60%
- Électrode 1.0-4.0 mm
- 4-12 l/min

Système de torche TIG pour la plupart des applications d'intensité moyenne, recommandé pour la réparation et la production, système de remplacement universel avec buse filetée légèrement plus grande que celle du SR-9, SYSTÈME D'OUVERTURE DU GAZ ET ARC MANUEL.



Mesures de configuration standard.

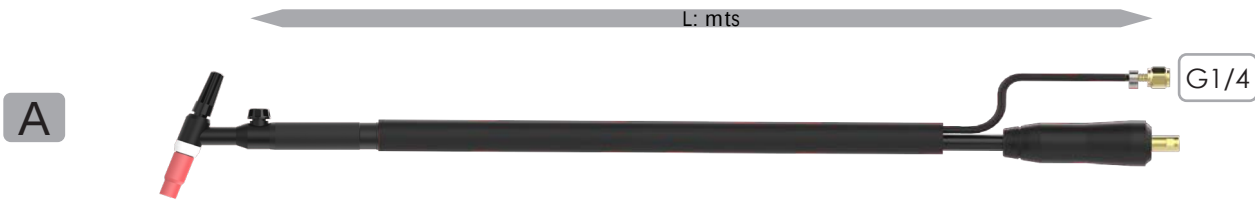

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T26.4100	Torche à valve TIG PRO SR26V-4mts - 35/50 (35mm2)	1
	T26.8100	Torche à valve TIG PRO SR26V-8mts - 35/50 (35mm2)	1
	T26.4100B	Torche à valve TIG BASIC SR26V-4mts - 35/50 (25mm2)	1
	T26.8100B	Torche à valve TIG BASIC SR26V-8mts - 35/50 (25mm2)	1
	T26.4101	Torche à valve TIG PRO SR26VFlex-4mts - 35/50 (35mm2)	1
	T26.8101	Torche à valve TIG PRO SR26VFlex-8mts - 35/50 (35mm2)	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T26.0002	Tête de valve SR26V	1
1.1	T26.0012	Tête de valve flexible SR26VF	1
2	T57Y02	Bouchon Moyen SR17-26-18w	5
2.1	T57Y0MED	Bouchon Court SR17-26-18w	5
2.2	T57Y04	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.0mm	5
3	T10N22	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N23	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N23M	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N24	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N25	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 4.0mm	5
	T10N26	Bague Tête Isolante SR17-18-26	5
4	T18CG	Diffuseur SR17-18-26 1.0mm	5
5	T10N30	Diffuseur SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N31	Diffuseur SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N31M	Diffuseur SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N32	Diffuseur SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N33	Diffuseur SR17-18-26 4.0mm	5
	T10N34	Buse Ceramique SR17-18-26 #4-L47xØ6.3mm	5
6	T10N50	Buse Ceramique #5-L47xØ8mm	10
	T10N49	Buse Ceramique #6-L47xØ9.5mm	10
	T10N48	Buse Ceramique #7-L47xØ11mm	10
	T10N47	Buse Ceramique #8-L47xØ12.5mm	10
	T10N46	Buse Ceramique #10-L47xØ16mm	10
	T10N45	Buse Ceramique #12-L47xØ19mm	10
	T10N44	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #5-L74xØ8mm	10
6.1	T10N49L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #6-L74xØ9.5mm	10
	T10N48L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #7-L74xØ11mm	10
	T10N47L	Bague Tête Isolante gaz lens SR17-18-26	10
7	T54N01	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.0mm	5
8	T45V24	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V25	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.0mm	5
	T45V25M	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.4mm	5
	T45V26	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V27	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 4.0mm	5
	T45V28	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #4-L42xØ6.3mm	5
9	T54N18	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #5-L42xØ8mm	10
	T54N17	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #6-L42xØ9.5mm	10
	T54N16	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #7-L42xØ11mm	10
	T54N15	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #8-L42xØ12.5mm	10
	T54N14	Bague Tête Isolante gaz lens jumbo SR17-18-26	10
10	T54N63	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.0mm	5
11	T45V0204	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V116	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 2.4mm	5
	T45V64	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 3.2mm	5
	T995795	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 4.0mm	5
	T45V63	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #6D-L48xØ9.5mm	5
12	T57N75	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #8D-L48xØ12.5mm	10
	T57N74	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #10D-L48xØ16mm	10
	T57N88	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #12D-L48xØ19mm	10
	T57N87	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #12D-L48xØ19mm	10



Torche SR18WV

CE TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

- Liquide
- 320 A CD - 60%
- 225 A CA - 60%
- Électrode 1.0-4.0 mm
- 4-12 l/min

Système de torche TIG pour la plupart des applications à haute intensité avec refroidissement liquide, recommandé pour la réparation et la production, système de remplacement universel avec buse filetée légèrement plus grande que la SR-20, SYSTÈME D'OUVERTURE DU GAZ ET ARC MANUEL.



Mesures de configuration standard.



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T18.4100	Torche à valve TIG PRO SR18WV-4mts - 35/50	1
	T18.8100	Torche à valve TIG PRO SR18WV-8mts - 35/50	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T18.0002	Cabezal válvula SR18WV	1
2	T57Y02	Bouchon Long SR17-26-18w	5
2.1	T57Y0MED	Bouchon Moyen SR17-26-18w	5
2.2	T57Y04	Bouchon Court SR17-26-18w	5
3	T10N22	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N23	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N23M	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N24	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N25	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N26	Pince Electrode Tungstene SR17-18-26 4.0mm	5
4	T18CG	Bague Tête Isolante SR17-18-26	5
5	T10N30	Diffuseur SR17-18-26 1.0mm	5
	T10N31	Diffuseur SR17-18-26 1.6mm	5
	T10N31M	Diffuseur SR17-18-26 2.0mm	5
	T10N32	Diffuseur SR17-18-26 2.4mm	5
	T10N33	Diffuseur SR17-18-26 3.2mm	5
	T10N34	Diffuseur SR17-18-26 4.0mm	5
6	T10N50	Buse Ceramique SR17-18-26 #4-L47xØ6.3mm	10
	T10N49	Buse Ceramique #5-L47xØ8mm	10
	T10N48	Buse Ceramique #6-L47xØ9.5mm	10
	T10N47	Buse Ceramique #7-L47xØ11mm	10
	T10N46	Buse Ceramique #8-L47xØ12.5mm	10
	T10N45	Buse Ceramique #10-L47xØ16mm	10
	T10N44	Buse Ceramique #12-L47xØ19mm	10
6.1	T10N49L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #5-L74xØ8mm	10
	T10N48L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #6-L74xØ9.5mm	10
	T10N47L	Buse Ceramique Longue SR17-18-26 #7-L74xØ11mm	10
7	T54N01	Bague Tête Isolante gaz lens SR17-18-26	5
8	T45V24	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V25	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V25M	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.0mm	5
	T45V26	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 2.4mm	5
	T45V27	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V28	Diffuseur Gaz Lens SR17-18-26 4.0mm	5
9	T54N18	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #4-L42xØ6.3mm	10
	T54N17	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #5-L42xØ8mm	10
	T54N16	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #6-L42xØ9.5mm	10
	T54N15	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #7-L42xØ11mm	10
	T54N14	Buse Ceramique Gaz Lens SR17-18-26 #8-L42xØ12.5mm	10
10	T54N63	Bague Tête Isolante gaz lens jumbo SR17-18-26	5
11	T45V0204	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.0mm	5
	T45V116	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 1.6mm	5
	T45V64	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 2.4mm	5
	T995795	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 3.2mm	5
	T45V63	Diffuseur Gaz lens jumbo SR17-18-26 4.0mm	5
12	T57N75	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #6D-L48xØ9.5mm	10
	T57N74	Buse Ceramique Gaz Lens jumbo SR17-18-26 #8D-L48xØ12.5mm	10
	T57N88	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #10D-L48xØ16mm	10
	T57N87	Buse Ceramique Gaz Lens lens jumbo SR17-18-26 #12D-L48xØ19mm	10



Torche T210V


CE TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

- Gaz
- 180 A CD - 60%
- 130 A CA - 60%
- Électrode 1.0-3.2 mm
- 4-12 l/min


Système de torche TIG pour la plupart des applications d'intensité moyenne, recommandé pour la réparation et la production, système de rechange avec buse de pression intégrée et diffuseur dans le col, SYSTÈME D'OUVERTURE DU GAZ ET ARC MANUEL.



Mesures de configuration standard.

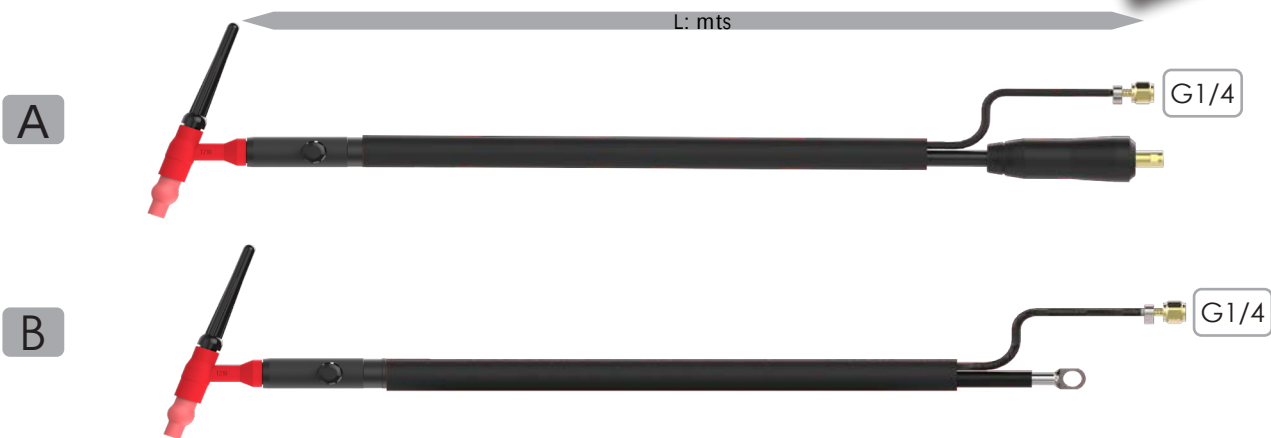

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T21.4100	Torche à valve T210-4mts - 35/50 (25mm2)	1
	T21.8100	Torche à valve T210-8mts - 35/50 (25mm2)	1
B	T21.4100	Torche à valve T210-4mts terminale (25mm2)	1
	T21.8100	Torche à valve T210-8mts terminale (25mm2)	1

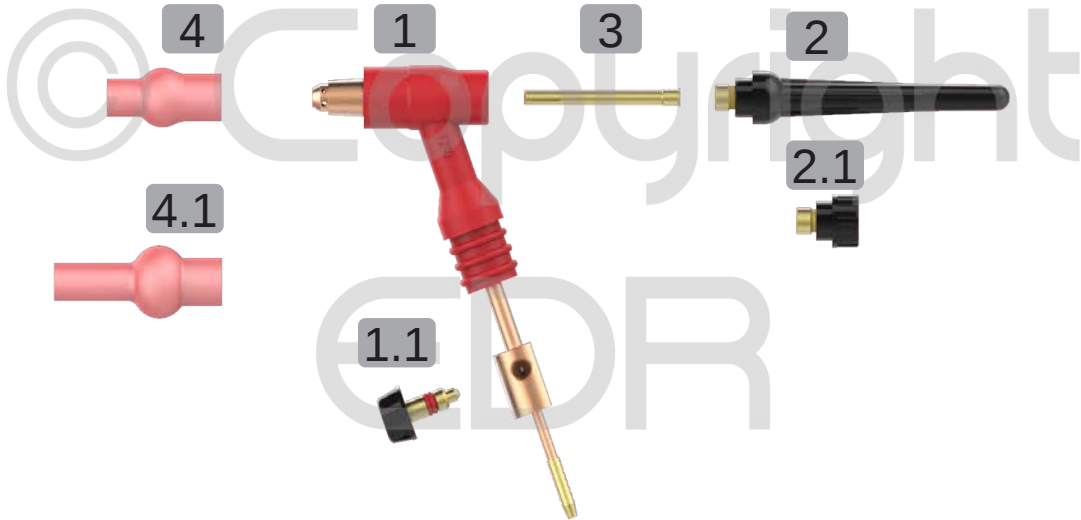

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T21.0001	Corps De Torche T210	1
1.1	T403.33V	Bouchon de valve T210	1
2	T403.70	Bouchon Long T210/TX3	5
2.1	T403.30	Bouchon Court T210/TX3	5
3	T964.01	Pince Electrode Tungstene T210 1.0mm	5
	T965.01	Pince Electrode Tungstene T210 1.6mm	5
	T966.01	Pince Electrode Tungstene T210 2.4mm	5
	T967.01	Pince Electrode Tungstene T210 3.2mm	5
4	T130.00	Buse Ceramique T210 #4-L43xØ1/4"	10
	T131.00	Buse Ceramique T210 #5-L43xØ5/16"	10
	T132.00	Buse Ceramique T210 #6-L43xØ3/8"	10
	T133.00	Buse Ceramique T210 #7-L43xØ7/16"	10
	T134.00	Buse Ceramique T210 #8-L43xØ1/2"	10
	T135.00	Buse Ceramique T210 #9-L43xØ9/16"	10
	T136.00	Buse Ceramique T210 #10-L43xØ5/8"	10
	T137.00	Buse Ceramique T210 #11-L43xØ11/16"	10
4.1	T130.07	Buse Ceramique long T210 #4L-L63xØ1/4"	10
	T131.07	Buse Ceramique long T210 #5L-L63xØ5/16"	10
	T132.07	Buse Ceramique long T210 #6L-L63xØ3/8"	10
	T133.07	Buse Ceramique long T210 #7L-L63xØ7/16"	10



Torche TX3 V PRO


CE TIG, GTAW, 141
Caractéristiques techniques selon IEC60974-7

- Gaz
- 270 A CD - 60%
- 200 A CA - 60%
- Électrode 1.0-4.0 mm
- 4-12 l/min


Système de torche TIG pour la plupart des applications d'intensité moyenne, recommandé pour la réparation et la production, système de remplacement avec buse de pression intégrée et diffuseur dans le col, le modèle PRO est équipé d'une section de câble plus importante et supporte plus de puissance.



Mesures de configuration standard.

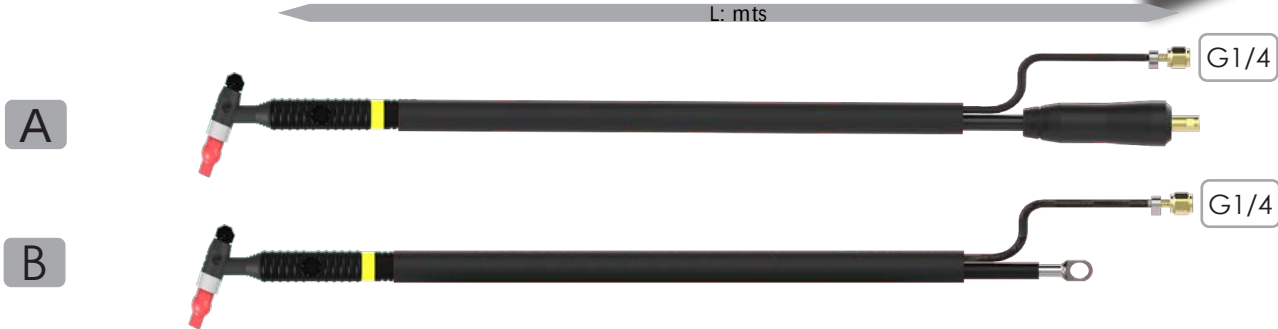


Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	T35.4100	Torche à valve PRO TX3-4mts - 35/50 (35mm2)	1
	T35.8100	Torche à valve PRO TX3-8mts - 35/50 (35mm2)	1
	T35.4110	Torche à valve coaxiale PRO TX3-4mts - 35/50	1
	T35.8110	Torche à valve coaxiale PRO TX3-8mts - 35/50	1
B	T35.4100	Torche à valve PRO TX3-4mts terminal (35mm2)	1
	T35.8100	Torche à valve PRO TX3-8mts terminal (35mm2)	1

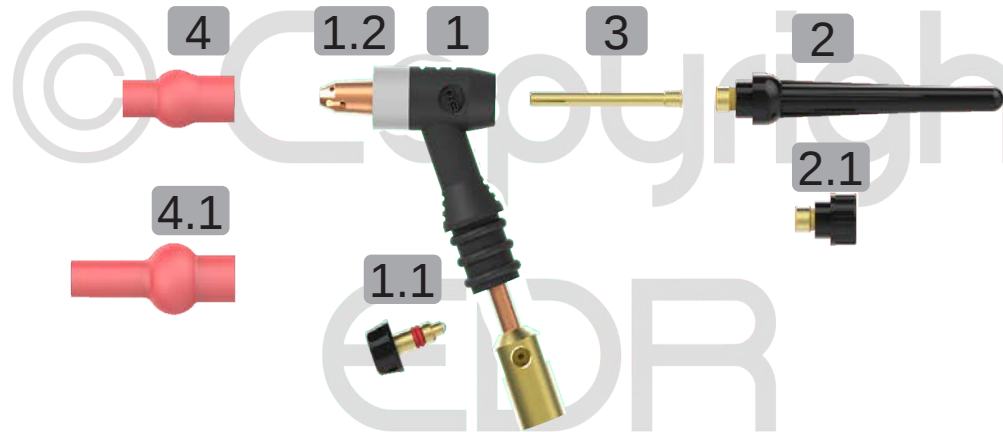

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.	
1	T35.0001	Corps De Torche TX3	1	
1.1	T403.33V	Bague Tête Isolante TX3	1	
1.2	T35.0001 01	Bouchon de valve T210/TX3	1	
2	T403.70	Bouchon Long T210/TX3	5	
2.1	T403.30	Bouchon Court T210/TX3	5	
3	T964.01	Pince Electrode Tungstene T210 1.0mm	5	
	T965.01	Pince Electrode Tungstene T210 1.6mm	5	
	T966.01	Pince Electrode Tungstene T210 2.4mm	5	
	T967.01	Pince Electrode Tungstene T210 3.2mm	5	
	4	T130.00	Buse Ceramique T210 #4-L43xØ1/4"	10
T131.00		Buse Ceramique T210 #5-L43xØ5/16"	10	
T132.00		Buse Ceramique T210 #6-L43xØ3/8"	10	
T133.00		Buse Ceramique T210 #7-L43xØ7/16"	10	
T134.00		Buse Ceramique T210 #8-L43xØ1/2"	10	
T135.00		Buse Ceramique T210 #9-L43xØ9/16"	10	
T136.00		Buse Ceramique T210 #10-L43xØ5/8"	10	
T137.00		Buse Ceramique T210 #11-L43xØ11/16"	10	
4.1		T130.07	Buse Ceramique long T210 #4L-L63xØ1/4"	10
T131.07		Buse Ceramique long T210 #5L-L63xØ5/16"	10	
T132.07	Buse Ceramique long T210 #6L-L63xØ3/8"	10		
T133.07	Buse Ceramique long T210 #7L-L63xØ7/16"	10		

© 2024 EDRtorches, S.L. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis. Les extraits et les réimpressions ne sont pas autorisés.


TIG SR17-26-18W

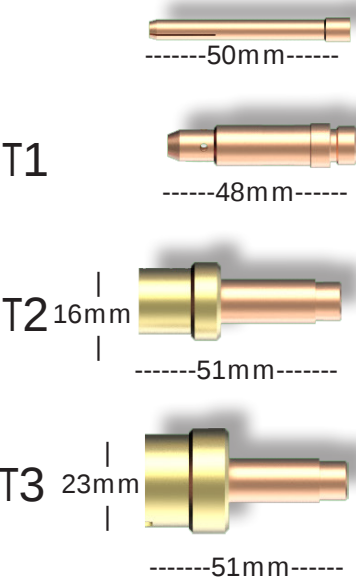


PORTE-ÉLECTRODES					
1.0mm	1.6mm	2.0mm	2.4mm	3.2mm	4.0mm
T10N22	T10N23	T10N23M	T10N24	T10N25	T10N26
DIFFUSEUR					
1.0mm	1.6mm	2.0mm	2.4mm	3.2mm	4.0mm
T10N30	T10N31	T10N31M	T10N32	T10N33	T10N34
DIFFUSEUR DE GAZ LENS					
1.0mm	1.6mm	2.0mm	2.4mm	3.2mm	4.0mm
T45V24	T45V25	T45V25M	T45V26	T45V27	T45V28
DIFFUSEUR DE GAZ LENS XL					
	1.6mm	2.4mm	3.2mm	4.0mm	
	T45V116	T45V64	T995795	T45V63	



BUSE STANDARD						
#4	#5	#6	#7	#8	#10	#12
T10N50	T10N49	T10N48	T10N47	T10N46	T10N45	10N44
Øint 6.3mm	Øint 8mm	Øint 9.5mm	Øint 11mm	Øint 12.5mm	Øint 16mm	Øint 19mm
	T10N49L	T10N48L	T10N47L			
	Øint 8mm	Øint 9.5mm	Øint 11mm			
BUSE GAZ LENS						
#4	#5	#6	#7	#8		
T54N18	T54N17	T54N16	T54N15	T54N14		
Øint 6.3mm	Øint 8mm	Øint 9.5mm	Øint 11mm	Øint 12.5mm		
	T54N17L	T54N16L	T54N15L	T54N14L		
	Øint 8mm	Øint 9.5mm	Øint 11mm	Øint 12.5mm		
BUSE GAZ LENS XL (JUMBO)						
	#6		#8	#10	#12	
	T57N75		T57N74	T53N88	53N87	
	Øint 9.5mm		Øint 12.5mm	Øint 16mm	Øint 19mm	

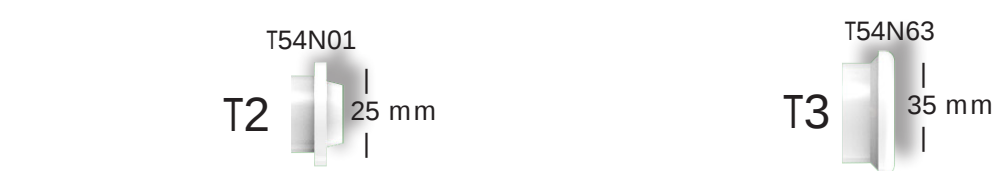

TIG SR9-20W

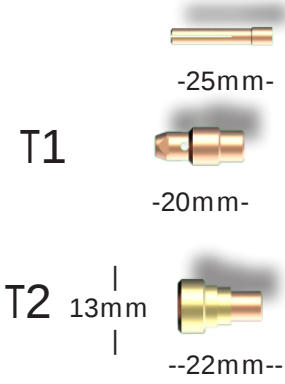

PORTE-ÉLECTRODE					
	1.0mm	1.6mm	2.0mm	2.4mm	3.2mm
	T13N21	T13N22	T13N22M	T13N23	T12N24
DIFFUSEUR					
	1.0mm	1.6mm	2.0mm	2.4mm	3.2mm
	T13N27	T13N27	T13N27M	T13N28	T13N29
DIFFUSEUR DE GAZ					
	1.0mm	1.6mm	2.0mm	2.4mm	3.2mm
	T45V42	T45V43	T45V43M	T45V44	T45V45



BUSE STANDARD						
#3	#4	#5	#6	#7	#8	#10
	T13N08	T13N09	T13N10	T13N11	T13N12	T13N13
	Øint 6.3mm	Øint 8mm	Øint 9.5mm	Øint 11mm	Øint 12.5mm	Øint 16mm
T796F70	T796F71	T796F72	T796F73			
Øint 5mm	Øint 6.3mm	Øint 8mm	Øint 9.5mm			
T796F74	T796F75	T796F76	T796F77			
Øint 5mm	Øint 6.3mm	Øint 8mm	Øint 9.5mm			
BUSE GAS LENS						
	#4	#5	#6	#7	#8	
	T53N58	T53N59	T53N60	T53N61	T53N61S	
	Øint 6.3mm	Øint 8mm	Øint 9.5mm	Øint 11mm	Øint 12.5mm	



© 2024 EDRtorches, S.L. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis. Les extraits et les réimpressions ne sont pas autorisés.



Avantages de l'utilisation de lunettes de protection contre le gaz TIG

Le soudage par lentille de gaz est souvent utilisé pour améliorer le soudage sur des matériaux plus sensibles à l'oxygène. Ce système offre de nombreux avantages sur les matériaux standard
Ce système offre de nombreux avantages sur les matériaux standard, qui l'emportent sur la légère augmentation du coût de remplacement.



Les recharges de la lentille à gaz nécessitent un débit de gaz moins important pour assurer une bonne protection, ce qui permet d'économiser jusqu'à 30 % de gaz.



Elles permettent également d'étendre l'électrode un peu plus vers l'extérieur, ce qui améliore l'accessibilité, la facilité de travail et la visibilité du bourrelet.



Un autre avantage est la possibilité de réaliser des coutures plus larges, ce qui permet une plus grande liberté de mouvement sans que l'électrode ne glisse hors de la protection.

Ventajas de utilizar boquillas PYREX para TIG

Les buses transparentes ou en verre (PYREX) présentent des avantages par rapport aux buses standard, elles permettent une meilleure vision dans les zones étroites, elles améliorent l'activation du masque de soudage par points, elles ne détectent pas l'arc caché par la buse, et leur lentille de diffusion du gaz améliore la qualité du cordon.



Améliorer le débit et économiser 40 %



Mejore el rendimiento y ahorre un 40% de gas



Activation améliorée du casque de soudage avec moins de courant

PIÈCES DE RECHANGE PYREX



PYREX STUBBY TIG SR17-16-18W




Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T4C10KIT	KIT STUBBY (PYREX) 1.0 mm - SR17/26/18W	1
	T4C16KIT	KIT STUBBY (PYREX) 1.6 mm - SR17/26/18W	1
	T4C24KIT	KIT STUBBY (PYREX) 2.4 mm - SR17/26/18W	1
	T4C32KIT	KIT STUBBY (PYREX) 3.2 mm - SR17/26/18W	1
	T4C40KIT	KIT STUBBY (PYREX) 4.0 mm - SR17/26/18W	1



PORTE-ÉLECTRODES EN PYREX				
1.0mm	1.6mm	2.4mm	3.2mm	4.0mm
T4C10GS	T4C16GS	T4C24GS	T4C32GS	T4C40GS
SUPPORT DE BUSE STUBBY				
T4CBGS				
DIFFUSEUR PYREX STUBBY				
1.0mm	1.6mm	2.4mm	3.2mm	4.0mm
TAS10GS	TAS16GS	TAS24GS	TAS32GS	TAS40GS
PYREX TOBERAS STUBBY				
T2P8GS				
PROTECTION DE LA BUSE				
T3HSGS				

KIT PYREX JUMBO SR17-16-18W

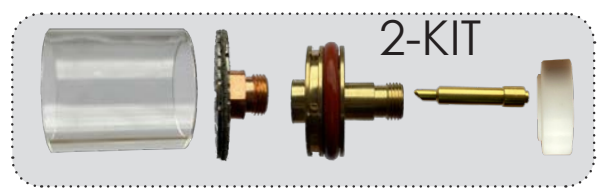


Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
2	T4C16KITJ	KIT JUMBO (PYREX) 1.6 mm - SR17/26/18W	1
	T4C24KITJ	KIT JUMBO (PYREX) 2.4 mm - SR17/26/18W	1
	T4C32KITJ	KIT JUMBO (PYREX) 3.2 mm - SR17/26/18W	1



PORTE-ÉLECTRODE PYREX			
1.6mm	2.4mm	3.2mm	
T4C16GS	T4C24GS	T4C32GS	
PORTE-NOIX JUMBO			
T4CBGJ			
DIFFUSEUR JUMBO			
1.6mm	2.4mm	3.2mm	
TAS16GJ	TAS24GJ	TAS32GJ	
TOBERA PYREX JUMBO			
T2P8GJ			
PROTECTION DE LA BUSE JUMBO			
T3HSGJ			

© 2024 EDRtorches, S.L. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis. Les extraits et les réimpressions ne sont pas autorisés.

Pièces de rechange MIG/MAG

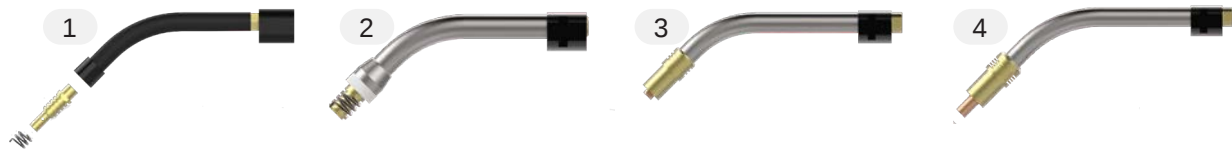

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	M15 0001	PRO 15 45°	1
2	M25 0001	PRO 25 45°	1
	M25 0001L	PRO 25 largo 45°	1
3	M24 0001	PRO 24 45°	1
4	M36 0001	PRO 36 45°	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
5	M25 0011	Auto PRO 25 180°	1
6	M24 0011	Auto PRO 24 180°	1
7	M36 0011	Auto PRO 36 180°	1
	M36 0021	Auto PRO 36 45°	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
8	M20 0001	PRO 240W 45°	1
9	M50 0001	PRO 501W 45°	1
10	M50 0011	Auto PRO 501W 180°	1
	M50 0021	Auto PRO 501W 45°	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
11	M15CX03	PRO15 -3mts (16mm2)	1
	M15CX04	PRO15 -4mts (16mm2)	1
	M15CX05	PRO15 -5mts (16mm2)	1
	M25CX03	PRO25 -3mts (25mm2)	1
	M25CX04	PRO25 -4mts (25mm2)	1
	M25CX05	PRO25 -5mts (25mm2)	1
	M24CX03	PRO24 -3mts (30mm2)	1
	M24CX04	PRO24 -4mts (30mm2)	1
	M24CX05	PRO24 -5mts (30mm2)	1
	M36CX03	PRO36 -3mts (50mm2)	1
	M36CX04	PRO36 -4mts (50mm2)	1
	M36CX05	PRO36 -5mts (50mm2)	1

Pièces de rechange MIG/MAG




Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
12	T50CA03	PRO240/501 3mts-(16mm2)-(M8/1-M10/1)	1
	T50CA04	PRO240/501 4mts-(16mm2)-(M8/1-M10/1)	1
	T50CA05	PRO240/501 5mts-(16mm2)-(M8/1-M10/1)	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
13	M99MZ	Connecteur Euro GAZ	1
	M45MZ	Connecteur Euro LIQUIDE	1




Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
14	M99 3001	Poignée MIG-MAG PRO	1
15	M99EPAT	Poignée pour torches automatiques	1




Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
16	M9923	Câble de torche à embout fileté M10/100	2
17	M9920	Ecrou de pied M10/100	2
18	M1505	Câble de cloche en cuivre 16mm2	2
	M2505	Câble de cloche en cuivre 25mm2	2
	M3605	Câble de cloche en cuivre 50mm2	2

© 2024 EDRtorches, S.L. Tous droits réservés. Sous réserve de modifications sans préavis. Les extraits et les réimpressions ne sont pas autorisés.

Pièces de rechange TIG

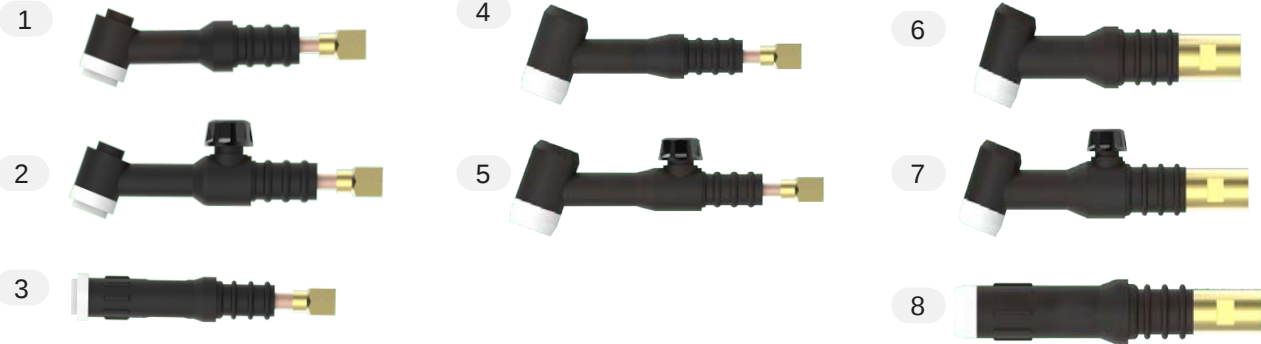

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1	T09 0001	SR9	1
	T09 0011	flexible SR9F flexible	1
2	T09 0002	válvula SR9V valve	1
	T09 0012	SR9VF valve flexible	1
3	T09 0003	SR9P crayon	1
4	T17 0001	SR17	1
	T17 0011	SR17F flexible	1
5	T17 0002	SR17 valve flexible	1
	T17 0012	válvula flexible SR17F	1
6	T26 0001	SR26	1
	T26 0011	SR26F flexible	1
7	T26 0002	SR26V valve	1
	T26 0012	SR26F valve flexible	1
8	T26 0003	SR26P crayon	1

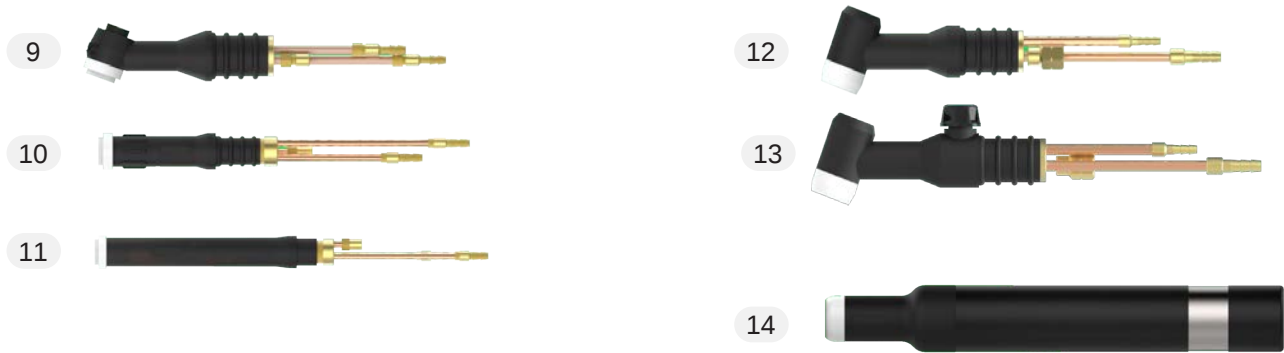

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
9	T20 0001	SR20W	1
10	T20 0011	SR20WP crayon	1
11	T25 0011	SR25WF flexible	1
12	T18 0001	SR18W	1
	T18 0011	SR18WF flexible	1
13	T18 0002	SR18WV valve	1
14	T18 0003	Auto SR18WP HD (col unique)	1

Pièces de rechange TIG



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
15	T21 0001	T210 valve	1
16	T35 0001	TX3 valve	1




Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1.1	T17CG042	SR9/17 4mts-16mm2 - (3/8UNF-G1/4)	1
	T17CG082	SR9/17 8mts-16mm2 - (3/8UNF-G1/4)	1
	T17CG041	SR9/17 4mts-16mm2 - (3/8UNF-M12)	1
	T17CG081	SR9/17 8mts-16mm2 - (3/8UNF-M12)	1
	T26CG042	SR26W 4mts-25mm2-(5/8UNF-G1/4)	1
	T26CG082	SR26W 8mts-25mm2-(5/8UNF-G1/4)	1
	T26CG041	SR26W 4mts-25mm2-(5/8UNF-M12)	1
	T26CG081	SR26W 8mts-25mm2-(5/8UNF-M12)	1
	T20CA042	SR20W 4mts-16mm2-(1/4UNF-G1/4)	1
	T20CA082	SR20W 8mts-16mm2-(1/4UNF-G1/4)	1
	T20CA041	SR20W 4mts-16mm2-(1/4UNF-M12)	1
	T20CA081	SR20W 8mts-16mm2-(1/4UNF-M12)	1
	T18CA042	SR18W 4mts-16mm2-(3/8UNF IZ-G1/4)	1
	T18CA082	SR18W 8mts-16mm2-(3/8UNF IZ-G1/4)	1
	T18CA041	SR18W 4mts-16mm2-(3/8UNF IZ-M12)	1
	T18CA081	SR18W 8mts-16mm2-(3/8UNF IZ-M12)	1



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
1.2	C120216	M12/1 (16 mm2)	5
	C140216	G1/4 (16 mm2)	5
	C140225	G1/4 (25 mm2)	5
	C380216	G3/8 (16 mm2)	5
1.3	C170116	3/8 UNF (16 mm2)-SR9/17	5
1.4	C180116	3/8 UNF IZQ (16 mm2)-SR18	5
1.5	C260125	5/8 UNF (25/35 mm2)-SR26	5
1.6	M45CC77	D.I. 14mm	10
	M45CT77	D.I. 16mm	10


Pièces de rechange TIG

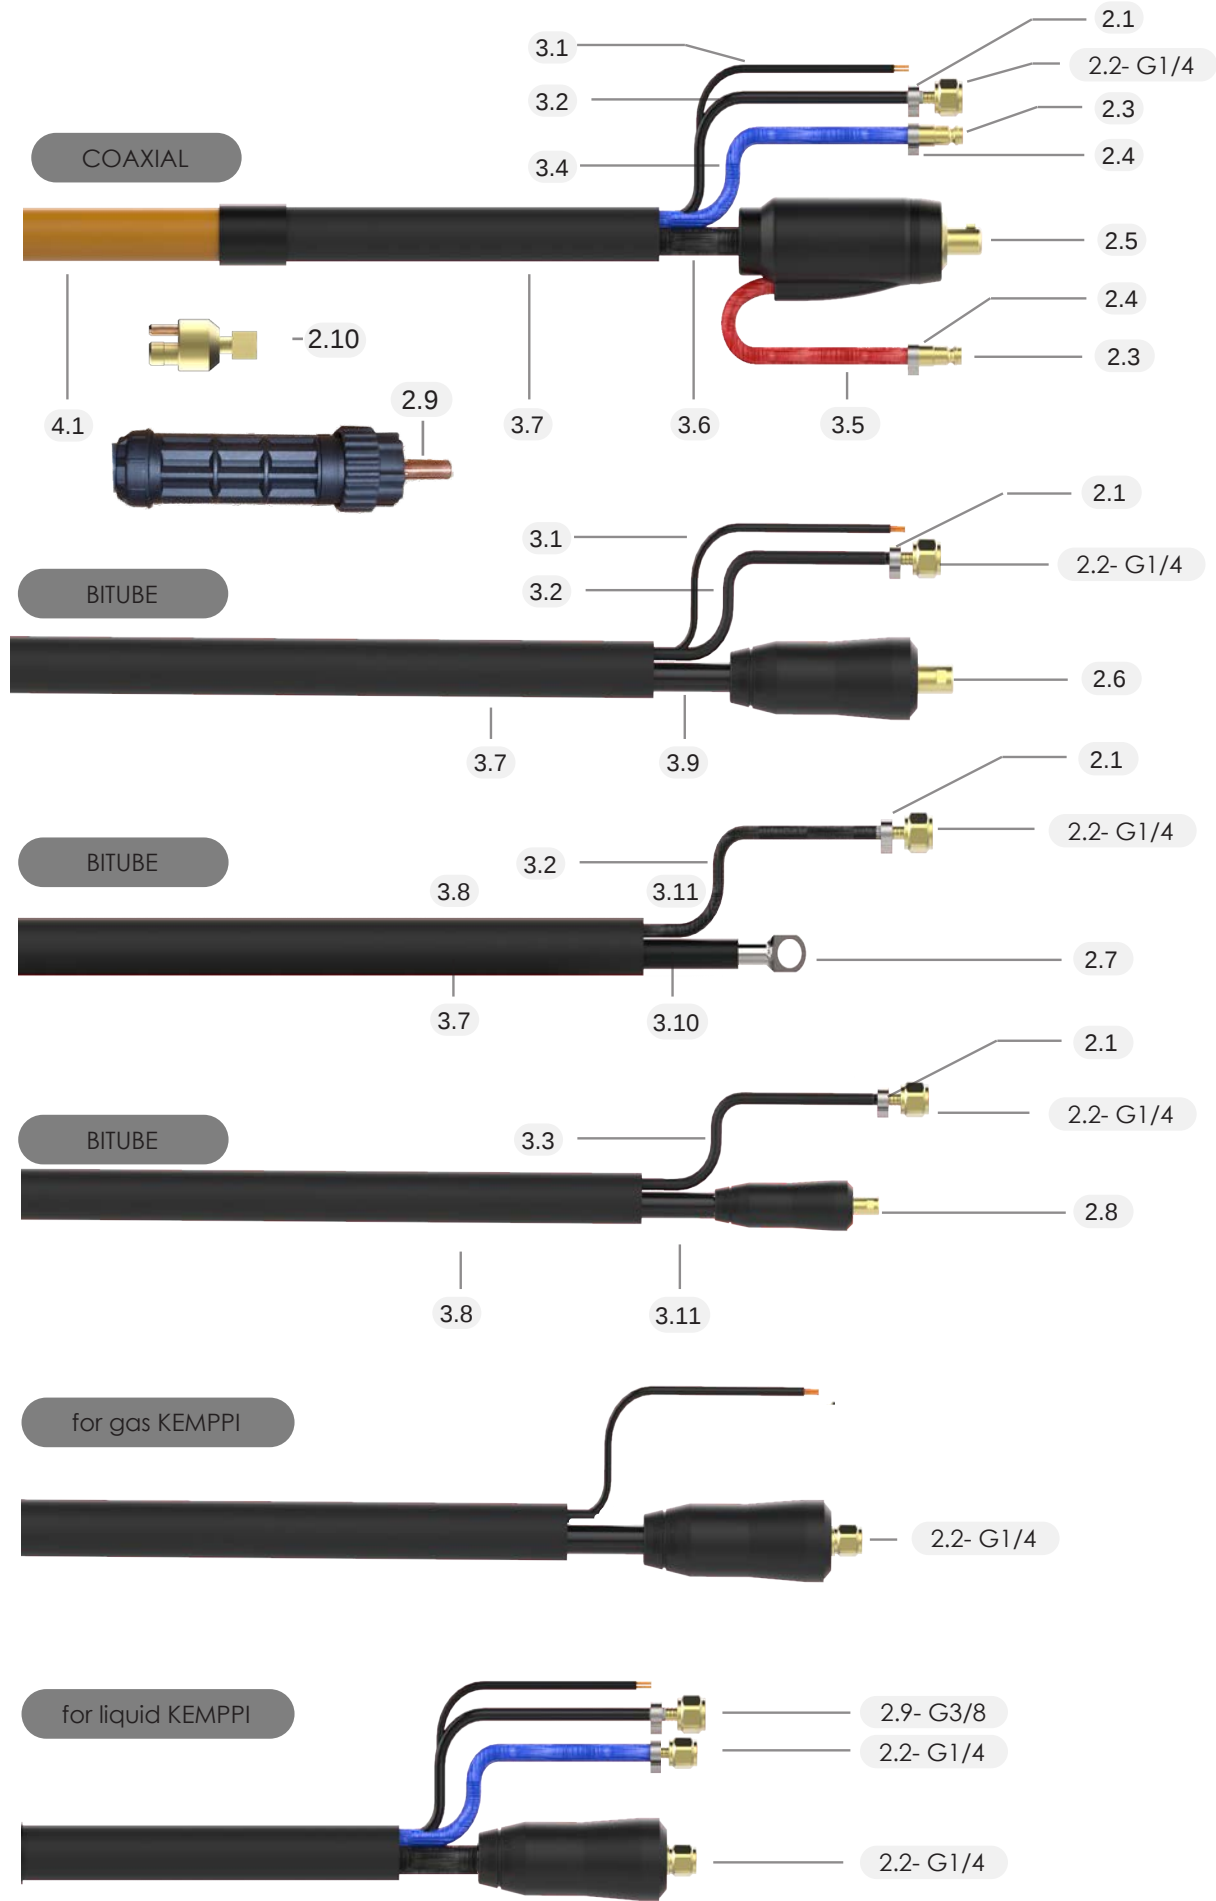

Pièces de rechange TIG



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
2.1	M45T080	Pince auriculaire D.8.0	10
2.2	T99TG2	Écrou G1/4	5
2.3	M45TA88	Raccord rapide pour tuyau 5x8mm.	5
2.4	M45T090	Pince auriculaire D.9.0	10
2.5	T993550	Connecteur coaxial 35-50 G1/4	1
2.6	AAM3550	Connecteur aérien mâle 35-50mm	2
2.7	T21CAT	Terminal à une oreille T210 25/12	10
2.8	AAM1025	Connecteur aérien mâle 10-25mm	2
2.9	T99TG4	Connecteur central 6 pin	5
2.10	TCS7503	Distributeur central de liquide	1
3.1	T99CB	Cable 2 polos 2x0.75mm	50 mts
3.2	N45TN	Tube en caoutchouc noir renforcé 5x8mm.	100 mts
3.3	T99TG36	Tube en verre PVC noir 3x6mm.	50 mts
3.4	M45TA	Tube en caoutchouc renforcé bleu 5x8mm.	50 mts
3.5	M45TR	Tube en caoutchouc rouge renforcé 5x8mm.	50 mts
3.6	M45CA92	Tube en caoutchouc noir renforcé 9x13mm.	50mts
3.7	T99F2225	Manchon en caoutchouc 22x25mm.	25 mts
3.8	T99F1517	Manchon en caoutchouc 15x17mm.	25 mts
3.9	ACS35	Câble unipolaire 35mm2	25mts
3.10	ACS25	Câble unipolaire 25mm2	50mts
3.11	ACS16	Câble unipolaire 16mm2	50mts
4.1	T99F2225P	TIG doublure cuir 22x25 (noir-1mts - zip)	1mts

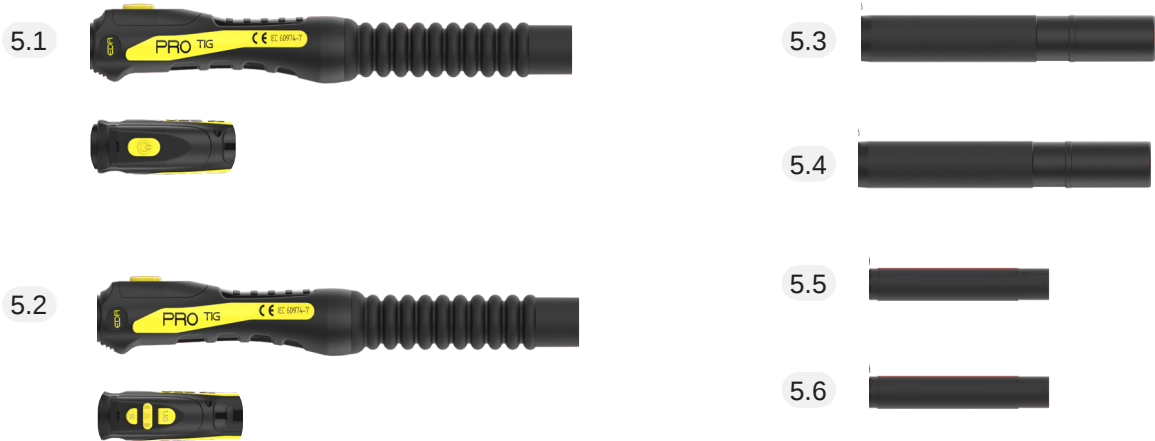

Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
5.1	T99 3001	Poignée à bouton poussoir TIG PRO 1 (complète)	1
5.2	T99 3004	Poignée TIG PRO 4 boutons (complète)	1
5.3	TH-200R	Poignée de soupape TIG PRO SR26/18	2
5.4	TH-200	Poignée de soupape TIG SR26/18	2
5.5	TH-100R	Poignée de soupape TIG PRO SR9/17	2
5.6	TH-100	Poignée de soupape TIG SR9/17	2




Electrode en tungstène

CE ISO 6848 AWS SA 5.12

DIAMETRO ELECTRODO mm	MATERIAL DEL ELECTRODO	CORRIENTE AC Amp.	CORRIENTE DC Amp.
1.0	Electrode en tungstène	10-60	20-80
1.6	Electrode en tungstène	50-100	80-150
2.4	Electrode en tungstène	100-160	150-250
3.2	Electrode en tungstène	150-210	240-350

ISO	AWS	TYPE COURANT	UTILISER
WT20	EWTh-2	CA/CC	ACIER, ACIER INOXYDABLE, NICKEL, TITANE, CUIVRE, ALUMINIUM
WL10	EWLa-1	CA/CC	ALLIAGES DE CUIVRE
	EWLa-1.5	CA/CC	ACIER, ACIER INOXYDABLE, ALLIAGES DE NICKEL, TITANE
WL20	EWLa-2	CA/CC	ACIER AU CARBONE, ACIER INOXYDABLE, ALLIAGES D'ALUMINIUM
WC20	EWCe-2	CA/CC	TOUS LES MATÉRIAUX
W	EWP	CA	MAGNÉSIUM, ALUMINIUM

Conseils d'affûtage

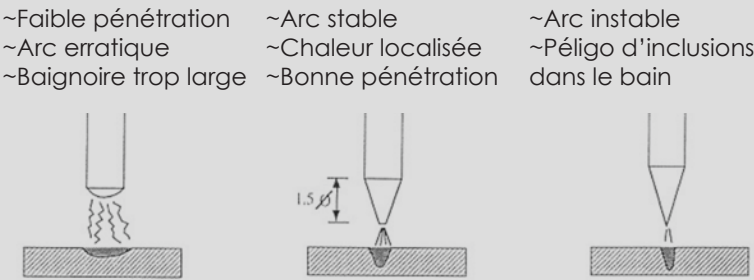

Causes de l'arc instable

- ~L'affûtage du tungstène n'est pas adapté, il est recommandé d'utiliser un affûteur de tungstèn (code:ATAM22).
- ~Polarité incorrecte ou inadaptée, utiliser de préférence CCPD (-).
- ~Longueur d'arc incorrecte, corriger la mesure de 2 à 4 mm.
- ~Vérifier le type de gaz et le débit.



CODE	ISO 6848	AWS SA5.12	TYPE	Min. Q.
AETR10	WT20	EWTh-2	TH2% rojo 1.0mm x 150mm	10
AETR16	WT20	EWTh-2	TH2% rojo 1.6mm x 150mm	10
AETR20	WT20	EWTh-2	TH2% rojo 2.0mm x 150mm	10
AETR24	WT20	EWTh-2	TH2% rojo 2.4mm x 150mm	10
AETR32	WT20	EWTh-2	TH2% rojo 3.2mm x 150mm	10
AETR40	WT20	EWTh-2	TH2% rojo 4.0mm x 150mm	10
AETN10	WL10	EWLa-1	La1% negro 1.0mm x 150mm	10
AETN16	WL10	EWLa-1	La1% negro 1.6mm x 150mm	10
AETN20	WL10	EWLa-1	La1% negro 2.0mm x 150mm	10
AETN24	WL10	EWLa-1	La1% negro 2.4mm x 150mm	10
AETN32	WL10	EWLa-1	La1% negro 3.2mm x 150mm	10
AETN40	WL10	EWLa-1	La1% negro 4.0mm x 150mm	10
AETD10		EWLa-1.5	La1.5% dorado 1.0mm x 150mm	10
AETD16		EWLa-1.5	La1.5% dorado 1.6mm x 150mm	10
AETD20		EWLa-1.5	La1.5% dorado 2.0mm x 150mm	10
AETD24		EWLa-1.5	La1.5% dorado 2.4mm x 150mm	10
AETD32		EWLa-1.5	La1.5% dorado 3.2mm x 150mm	10
AETD40		EWLa-1.5	La1.5% dorado 4.0mm x 150mm	10
AETA10	WL20	EWLa-2	La2% azul 1.0mm x 150mm	10
AETA16	WL20	EWLa-2	La2% azul 1.6mm x 150mm	10
AETA20	WL20	EWLa-2	La2% azul 2.0mm x 150mm	10
AETA24	WL20	EWLa-2	La2% azul 2.4mm x 150mm	10
AETA32	WL20	EWLa-2	La2% azul 3.2mm x 150mm	10
AETA40	WL20	EWLa-2	La2% azul 4.0mm x 150mm	10
AETG10	CW20	EWCe-2	Ce2% gris 1.0mm x 150mm	10
AETG16	CW20	EWCe-2	Ce2% gris 1.6mm x 150mm	10
AETG20	CW20	EWCe-2	Ce2% gris 2.0mm x 150mm	10
AETG24	CW20	EWCe-2	Ce2% gris 2.4mm x 150mm	10
AETG32	CW20	EWCe-2	Ce2% gris 3.2mm x 150mm	10
AETG40	CW20	EWCe-2	Ce2% gris 4.0mm x 150mm	10
AETV10	W	EWP	PUR verde 1.0mm x 150mm	10
AETV16	W	EWP	PUR verde 1.6mm x 150mm	10
AETV20	W	EWP	PUR verde 2.0mm x 150mm	10
AETV24	W	EWP	PUR verde 2.4mm x 150mm	10
AETV32	W	EWP	PUR verde 3.2mm x 150mm	10
AETV40	W	EWP	PUR verde 4.0mm x 150mm	10



Pos.	CODE	TYPE	Min. Q.
A	ATAM22	Aiguiseur pour électrodes en tungstène	1

Torches de soudage MIG-MAG-TIG

EDRtorches, S.L.
Calle Miguel Angel Blanco 28. 46138
Rafelbuñol - Valencia Spain.
www.edrtorches.com
info@edrtorches.com
Tel. 0034 963 558 893